

Adaptadores - SC Multimodo

SC dúplex SC símplex

UPC

Certificados y normas aplicables

RoHS **CE**

EN 50173-1, IEC 61300, IEC 61753-1, IEC 61754-1 y ISO/IEC 11801.

Material
 Envoltente cerámico.

Color

Gris	OM2	
Aqua	OM3	
Rosa	OM4	

Descripción

Los adaptadores son adecuados para una correcta interconexión y alineamiento de la fibra óptica. Están disponibles en versión símplex y dúplex. Proporcionan un desempeño mecánico y óptico excelente.

Aplicaciones

- Redes PON y CATV.
- Aplicaciones FTTH.
- Cajas terminales, de distribución y patch panels.


Especificaciones

Propiedades del conector	UPC Multimodo
Pérdidas de inserción (dB)	< 0,2
Pérdidas de retorno (dB)	> 20
Durabilidad (500 Ciclos) (dB)	< 0,2
Rango de temperatura de trabajo	-25°C a 70°C
Fuerza de retención (N)	200-600
Montaje	Tornillos/Clip

Referencia	Adaptador	Embalaje unidades
FAM211	OM2 SC/UPC símplex	1
FAM212	OM2 SC/UPC dúplex	1
FAM311	OM3 SC/UPC símplex	1
FAM312	OM3 SC/UPC dúplex	1
FAM411	OM4 SC/UPC símplex	1
FAM412	OM4 SC/UPC dúplex	1



OM2 SC/UPC símplex OM3 SC/UPC símplex OM4 SC/UPC símplex

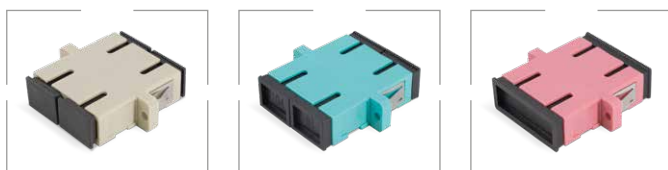

OM2 SC/UPC dúplex OM3 SC/UPC dúplex OM4 SC/UPC dúplex