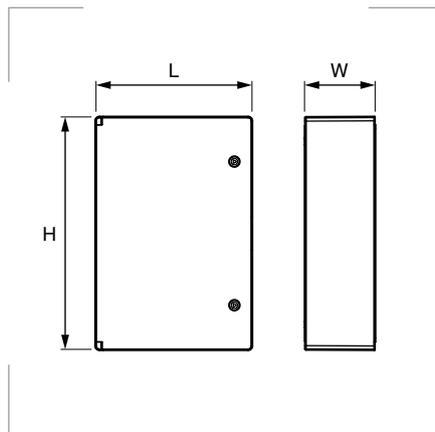


Armarios de ABS con puerta transparente


Grado de protección

Polvo/agua: IP65.
 Resistencia al impacto: IK10*.
 Test del hilo incandescente: 650°C*.
 *Valores válidos para el cuerpo de ABS.

Materiales

Cuerpo de ABS.
 Puerta de policarbonato.
 Junta de estanqueidad PUR.
 Placa montaje de acero galvanizado.

Colores

Gris claro RAL 7035 

Certificados y normas aplicables

Temperatura de trabajo

-25°C a +60°C.

Descripción

Armarios estancos fabricados en material termoplástico para la protección de dispositivos en áreas residenciales, comerciales e industriales. Llave de bloqueo triangular.

Incluye placa de montaje galvanizada de 1 mm de grosor y un kit de orejetas para fijar a pared.

Referencia	H mm	L mm	W mm	Modelo	Cierres	Embalaje unidades	
GG5011	280	210	130	A	1	1	
GG5020	300	250	130		1	1	
GG5012	330	250	130		1	1	
GG5012D	350	250	150		1	1	
GG5013	400	300	165		2	1	
GG5013D	400	300	195		2	1	
GG5014	500	400	175		2	1	
GG5014D	500	400	245		2	1	
GG5015	600	400	200		2	1	
GG5017	500	350	195		2	1	
GG5031	350	300	165		1	1	
GG5032	240	180	130		1	1	
GG5016	700	500	245		B	2	1
GG5018	600	500	220			2	1
GG5019	800	600	260	3		1	