


## Bridas sujetacables SERIE FAS de colores

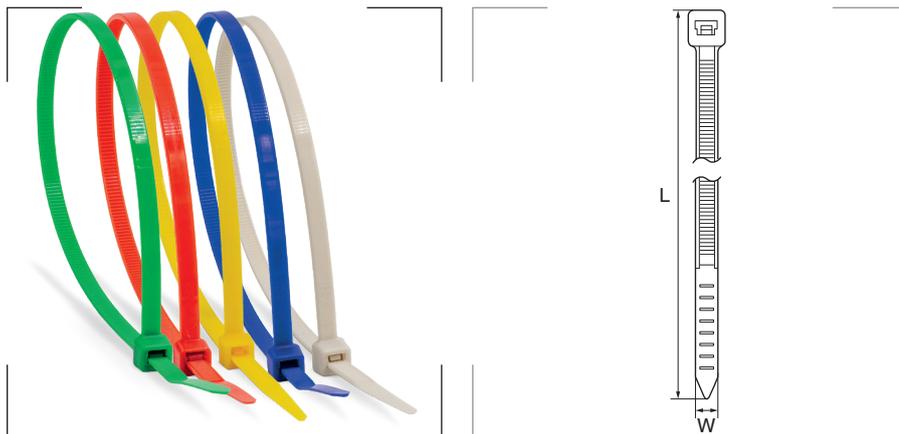

**Grado de protección**  
Inflamabilidad: UL 94 V2.

**Materiales**  
Poliamida 6.6.

**Colores**

Verde	Cod. <b>VE</b>	
Rojo	Cod. <b>RJ</b>	
Amarillo	Cod. <b>AM</b>	
Azul	Cod. <b>AZ</b>	
Gris	RAL 7035	

*Nota: Sustituya las XX de las referencias por el número del código de color.*

**Certificados y normas aplicables**



**Temperatura de trabajo**  
-40°C a +85°C.

**Descripción**

Disponen de dientes de sierra internos que permiten un agarre firme sobre cables y tubos.

El diseño de la cabeza garantiza una alta resistencia a la tracción al tiempo que permite una baja fuerza de inserción.

Retardante de llama, resistente al calor.

**Para completar la referencia** sustituya las **XX** por el código de color deseado.

**Ejemplo:** para una brida de 100 mm de largo, 2,5 mm de ancho y de color verde la referencia será **100-025-VE**.

**Brida sujetacables serie FAS de colores**

Referencia	L mm	W mm	Diámetro máximo mm	Tensión kg	Embalaje unidades
100-025-XX	100	2,5	22	8,1	100
140-035-XX	140	3,6	33	18,2	100
200-035-XX	200		53		100
200-045-XX	200	4,8	50	22,2	100
280-045-XX	300		76		100

Para completar la referencia sustituya las **XX** por el número del código de color.

**Brida sujetacables serie FAS de color gris**

Referencia	L mm	W mm	Diámetro máximo mm	Tensión kg	Embalaje unidades
140-036-GR7035	140	3,6	33	18,2	100
190-048-GR7035	190	4,8	50	22,2	100
280-048-GR7035	280		76		100