


Bridas sujetacables detectables

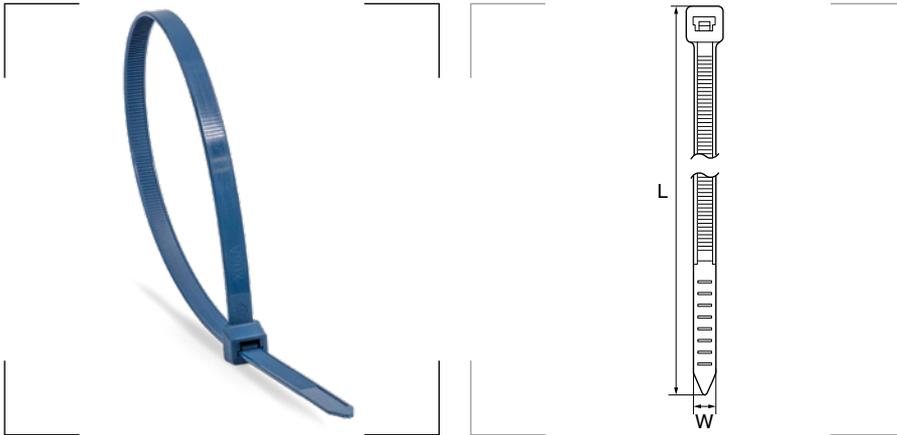

Grado de protección

Inflamabilidad: UL 94 V2.
Absorción de la humedad: 2,7-2,8%
(23°C - 50% R.H.).

Materiales

Poliamida 6.6 detectable.

Color

Azul



Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo

Permanente: -40°C a +85°C.
Intermitente: -40°C a 110°C.

Descripción

Indicadas para la industria alimentaria, farmacéutica y química.

Aplicaciones en las que, por motivos de seguridad, los fragmentos de brida que pueden perderse entre los productos deben localizarse con un detector de metales. El color azul permite una fácil detección visual, reduciendo el riesgo de contaminación.

Referencia	L mm	W mm	Diámetro máximo mm	Tensión N	Embalaje unidades
DT100-025-SP	100	2,5	20,5	80	100
DT140-035-SP	150	3,6	36,0	180	100
DT200-045-SP	200	4,8	49,5	230	100
DT280-045-SP	300		81,0		100
DT380-045-SP	370		103,5		100
DT360-075-SP	365	7,6	103,5	540	100