


Carril DIN - Perfil "C" 40x20

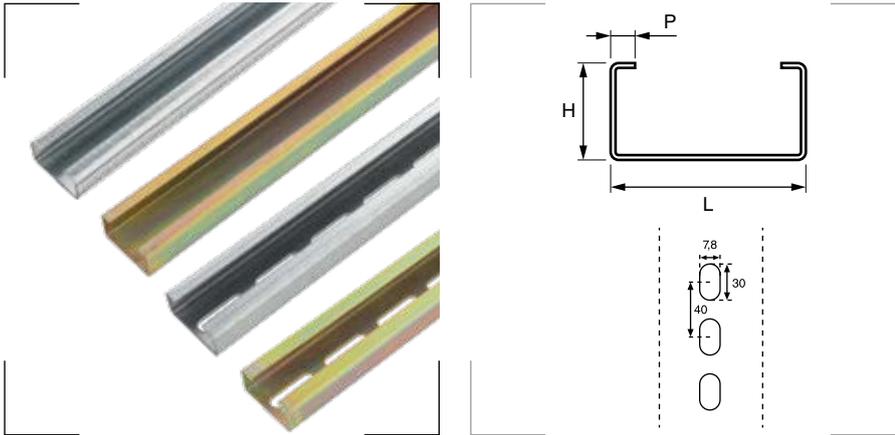

Materiales

Acero decapado, acero laminado en frío.

Certificados y normas aplicables



UNE-EN 60715

Descripción

Perfiles laminados estándar para el sector eléctrico. Se sirven en barras de 2 m.

Aplicación

Utilización general en anclajes de aparatos industriales de baja tensión.

Referencia	Descripción	Acabado	L mm	H mm	P mm	Espesor mm	Peso kg/m	Embalaje metros
C-4020	Perfil "C" liso	Bicromatado	40	20	10	1,5	1,04	20
C-4020A	Perfil "C" perforado							
C-4020-Z	Perfil "C" liso	Cincado	40	20	10	1,5	1,04	20
C-4020A-Z	Perfil "C" perforado							
C-4020-G	Perfil "C" liso	Galvanizado	40	20	10	1,5	1,04	20
C-4020A-G	Perfil "C" perforado							