


Central electrohidráulica

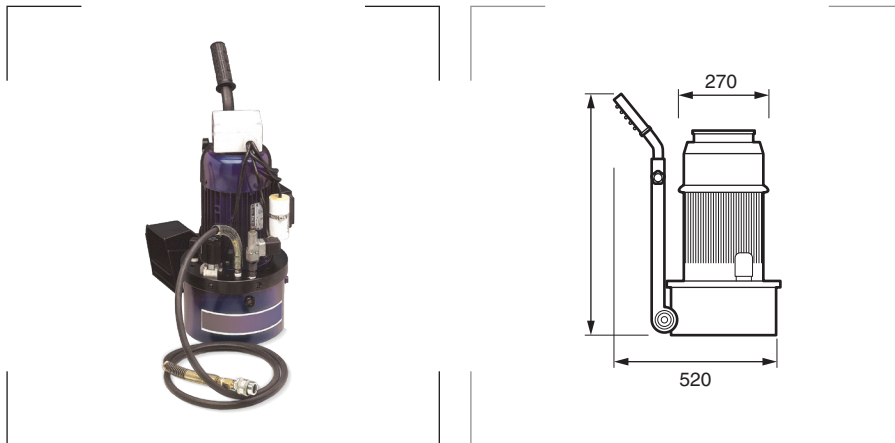

Características

Aceite hidráulico conforme a las especificaciones ISO-L-FC (viscosidad 2,7 mm²/seg a 100°C). Dispositivo de 24V para mandos.

Absorción

0,75 KW.

Capacidad depósito

3 l.

Caudal

0,9 l/min.

Peso

37 kg.

Presión de servicio

55 MPa (550 bar).

Descripción

Equipo especial empleado para accionar rápidamente todas nuestras herramientas. Está equipado con presóstato regulable que, una vez concluido el trabajo, detiene el motor, permitiendo la apertura inmediata de las herramientas. Gracias al número elevado de ejemplares fabricados y a la tecnología empleada, este equipo es absolutamente fiable también para trabajos muy pesados. Se entrega con manguera para alta presión de 2 m de largo con racor rápido hembra CEJN de 1/4"

Dispuesta para conexión goniómetro eléctrico y sensor perforación para plegadora y punzonadora de barras y kit encoder.

Equipada con ruedas para facilitar el desplazamiento.

Juego pedal de seguridad.

Manilla telescópica.

Motor eléctrico monofásico 220V-50Hz.

Presóstato regulable.

Referencia	Descripción	Embalaje
00HP1550	Central electrohidráulica.	1 ud.