


Cinta helicoidal CH

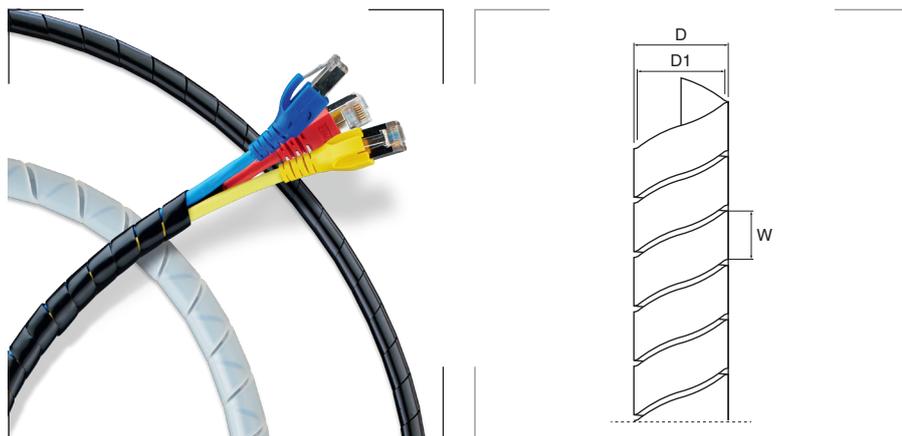

Grado de protección

Inflamabilidad: UL 94 V-0.

Materiales

Polietileno.

Colores

Natural

Negro



Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo

-60°C a +85°C.

Descripción

De fácil aplicación y montaje, proporciona a los haces de cables la máxima protección y flexibilidad.

Referencia Natural	Referencia Negro	D min aplicación Ø mm	D Ø mm	D1 Ø mm	W mm	Embalaje m
CH.9001.0	CH.9001.1	2,5	6	5,0	7,0	50
CH.9002.0	CH.9002.1	4,0	8	7,0	10,8	50
CH.9003.0	CH.9003.1	6,0	10	8,5	11,4	50
CH.9004.0	CH.9004.1	9,0	12	10,2	13,9	50
CH.9005.0	CH.9005.1	12,0	15	13,0	15,0	25
CH.9006.0	CH.9006.1	16,0	19	16,4	18,2	25
CH.9007.0	CH.9007.1	20,0	24	21,0	19,6	25