


Conectores estancos de derivación

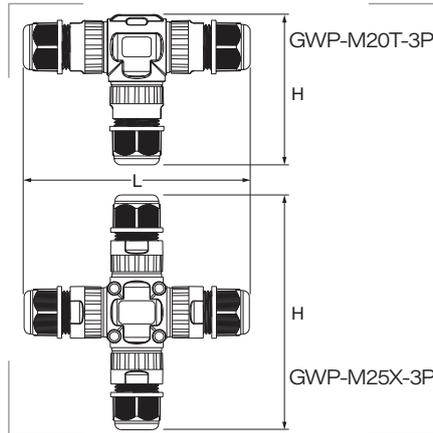

Grado de protección

Polvo/agua: IP68.
Inflamabilidad: UL94-V2.

Materiales

Poliamida 6.6.
Bornes de latón niquelado.
Juntas de silicona.

Certificados y normas aplicables



EN 60998-1 : 2004
EN 60998-2-1: 2004
EN 62444: 2013

Temperatura de trabajo

-40°C a +105°C.

Descripción

Para las derivaciones que requieren de una protección total contra el agua y el polvo.

Son muy sencillos de instalar, no requieren de herramientas ni productos adicionales.

Incluye: dos juegos de juntas para los distintos rangos de cable.

Referencia	Polos	Derivación en	Rosca	Sección mm ²	Rango cable Ø mm	Tensión V	Corriente A	L mm	mm	Emb. uds.
GWP-M20T-3P	3	T	M20	0,5 - 2,5	5-9 9-12	450	24	126	81	1
GWP-M25X-3P		X	M25	0,5 - 6	9-12 10-14		40	126	131	1