





## Contratuercas GADI

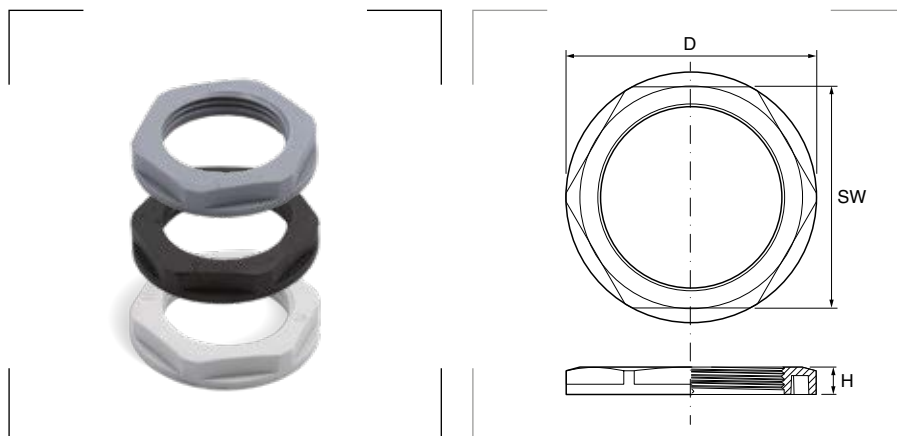

**Grado de protección**  
 Inflamabilidad: UL94-V2.

**Materiales**  
 Poliamida PA6 GF con un reforzado de 30% de fibra de vidrio.

**Colores**

Gris oscuro	RAL 7001	
Negro	RAL 9005	
Blanco claro	RAL 7035	

**Certificados y normas aplicables**



**Temperatura de trabajo**  
 Permanente: -20°C hasta +100°C.  
 Intermitente: -30°C hasta +150°C.

### Descripción

Fijación segura para prensaestopas, el diseño con bordes ofrece un cierre seguro.

### Rosca métrica

Referencia Gris oscuro	Referencia Negro	Referencia Gris claro	Métrica EN 60423	SW mm	D Ø mm	H mm	Embalaje unidades
793.1200.0	793.1200.1	793.1200.2	M 12 x 1,5	18	19,5	5	100
793.1500.0	793.1500.1	793.1500.2	M 16 x 1,5	22	24,0	5	50
793.2000.0	793.2000.1	793.2000.2	M 20 x 1,5	26	29,0	6	50
793.2500.0	793.2500.1	793.2500.2	M 25 x 1,5	32	35,0	6	50
793.3200.0	793.3200.1	793.3200.2	M 32 x 1,5	41	46,0	7	25
793.4000.0	793.4000.1	793.4000.2	M 40 x 1,5	50	55,0	7	10
793.5000.0	793.5000.1	793.5000.2	M 50 x 1,5	60	66,0	8	10
793.6300.0	793.6300.1	793.6300.2	M 63 x 1,5	75	83,0	8	10
793.7500.0	793.7500.1	793.7500.2	M 75 x 2,0	85	95,0	15	5

### Rosca PG

Referencia Gris oscuro	Referencia Negro	Referencia Gris claro	PG DIN 40430	SW mm	D Ø mm	H mm	Embalaje unidades
793.0700.0	793.0700.1	793.0700.2	PG 7	19	21	5	50
793.0900.0	793.0900.1	793.0900.2	PG 9	22	24	5	50
793.1100.0	793.1100.1	793.1100.2	PG 11	24	26	5	50
793.1300.0	793.1300.1	793.1300.2	PG 13,5	27	29	6	50
793.1600.0	793.1600.1	793.1600.2	PG 16	30	33	6	50
793.2100.0	793.2100.1	793.2100.2	PG 21	36	39	7	25
793.2900.0	793.2900.1	793.2900.2	PG 29	46	50	7	20
793.3600.0	793.3600.1	793.3600.2	PG 36	60	66	8	10
793.4200.0	793.4200.1	793.4200.2	PG 42	65	73	8	10
793.4800.0	793.4800.1	793.4800.2	PG 48	70	78	8	10