


## Corruflex

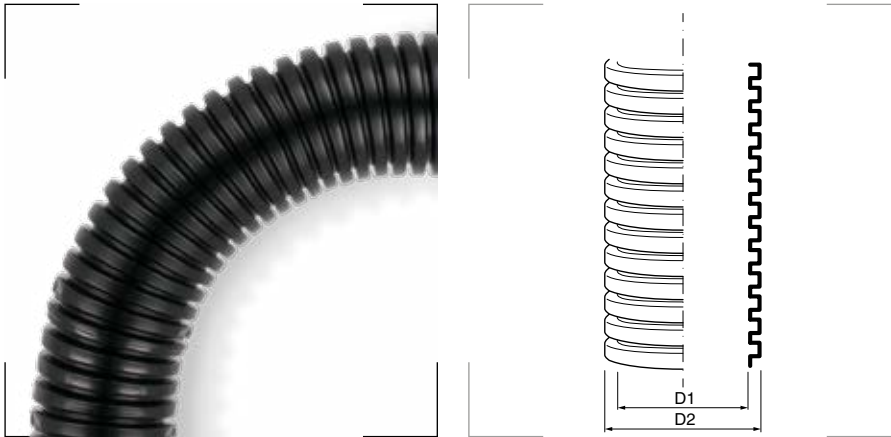

**Código de clasificación 2221**  
Resistencia a compresión 320N.  
Resistencia a impacto 1 Julio.  
Temperatura mínima de -5°C.  
Temperatura máxima de +60°C.

**Grado de protección**  
Polvo/agua: IP65.  
Grado 7 - Daños mecánicos.

**Materiales**  
Policloruro de vinilo PVC.

**Colores**  
Negro RAL 9005

**Certificados y normas aplicables**



CEI -EN 61386-1  
CEI-EN 61386-22

**Descripción**  
Tubo flexible y corrugado.

Referencia	Modelo	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Embalaje metros
901.1600.0	M 16	11,0	16,0	100
901.2000.0	M 20	14,0	20,0	100
901.2500.0	M 25	18,0	25,0	75
901.3200.0	M 32	24,0	32,0	50
901.4000.0	M 40	31,5	40,0	25
901.5000.0	M 50	40,0	50,0	25