


**Foco LED BEAM**

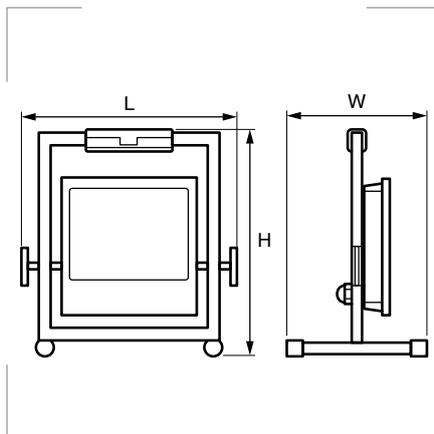

**Características**  
Flujo luminoso: 4500 lm.  
Panel LED: 5000 K, CRI≥80.  
Potencia: 47W.  
Funciona a 230 V, 50-60 Hz.

**Grado de protección**  
Polvo/agua: IP65.  
Resistencia al impacto: IK06.  
Aislamiento: Clase II.

**Materiales**  
Carcasa de policarbonato.  
Estructura de acero con recubrimiento en polvo.  
Patas y mango de plástico.

**Colores**  
Azul/antracita



**Certificados y normas aplicables**



**Descripción**

Ligera, robusta y con un amplio haz de luz. Gracias a su cubierta opalina, la iluminación es antideslumbrante. El foco led es giratorio 360°. Incluye una cinta de velcro para recoger el cable de alimentación, o para colgar el foco en la pared, y viene equipada con cable de alimentación de 3 m.

| Referencia   | L<br>mm | H<br>mm | W<br>mm | Peso<br>kg | Embalaje<br>unidades |
|--------------|---------|---------|---------|------------|----------------------|
| 70-2000-0006 | 352     | 357     | 223     | 1,7        | 1                    |