


## Foco profesional GLADIATOR II

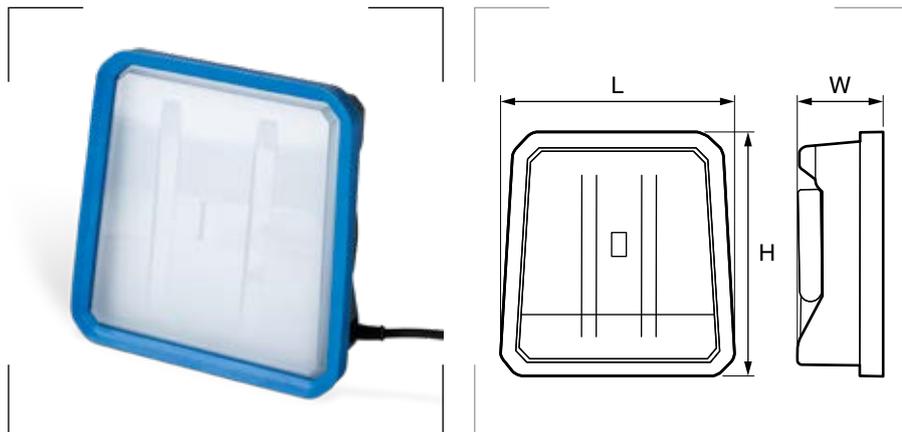

### Características

Flujo luminoso: 4200 lm (efectiva 4000 lm).  
 SMD LED: 5000K, CRI ≥ 80.  
 Potencia: 40W.  
 Funciona a 230V AC 50/60Hz.

### Grado de protección

Polvo/agua: IP65/54.  
 Resistencia al impacto: IK08.

### Materiales

Carcasa: policarbonato.  
 Protector de cantos: elastómero termoplástico blando - TPE.  
 Mango: ABS.

### Colores

Azul/antracita



### Certificados y normas aplicables



### Descripción

Disponen de una carcasa compacta de 2 componentes, resistente a impactos y roturas.

Alto grado de protección (hasta IP65). Prácticamente no emite calor.

Panel de 80 SMD LED, que proporciona un amplio haz de luz y evita sombras duras o múltiples. Gracias a su cubierta opalina, la iluminación es antideslumbrante. Equipada con cable de alimentación de 5 m (la carcasa incluye un espacio para el almacenamiento del cable). Disponible con 3 tomas schuko hembra, con interruptor y/o luz de emergencia.

Referencia	Interruptor	Tomas de corriente	Luz de emergencia	Grado de protección	Aislamiento	L mm	W mm	H mm	Peso kg	Embalaje unidades
88-0L000-0006	No	No	No	IP66	Clase II	305	110	320	2,2	1
88-0N000-0006	Sí	No	Sí	IP65	Clase II	305	110	320	2,7	1
88-0L300-0006	Sí	3	No	IP54	Clase I	305	110	320	2,8	1
88-0N300-0006	Sí	3	Sí	IP54	Clase I	305	110	320	3,3	1