


## Funda trenzada con autocierre

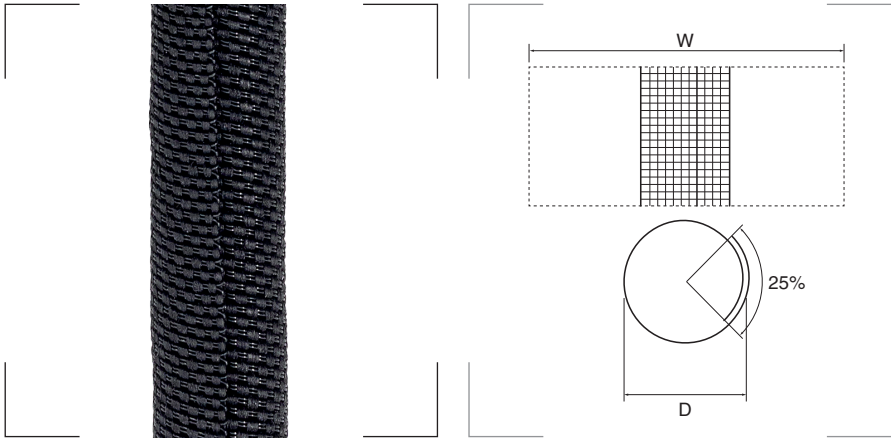

**Resistencia a las llamas**  
FMV SS302 autoextinguible.

**Resistencia a la abrasión**  
Fuerza de carga: 7 N.  
5000 < raspaduras.  
Según la ISO6722.

**Materiales**  
Poliéster.

**Certificados y normas aplicables**



**Temperatura de trabajo**  
-50°C a +150°C.

### Descripción

Las fundas trenzadas de autocierre, fabricadas en poliéster, tienen una excelente resistencia a la abrasión. Con una estructura abierta, permiten la inserción de cables ya conectorizados. Son fáciles de instalar, reparar y se pueden reutilizar. Se emplean para organizar el cableado y protegerlo contra el desgaste.

Referencia	D nominal Ø mm	W extendido mm	Embalaje m
0239.932.008	8	40 ± 3	100
0239.932.010	10	45 ± 3	100
0239.932.013	13	60 ± 5	50
0239.932.016	16	70 ± 5	50
0239.932.019	19	85 ± 5	25
0239.932.025	25	105 ± 7	25
0239.932.029	29	120 ± 7	25
0239.932.032	32	135 ± 7	25