


LIQUID-TIGHT-FOOD

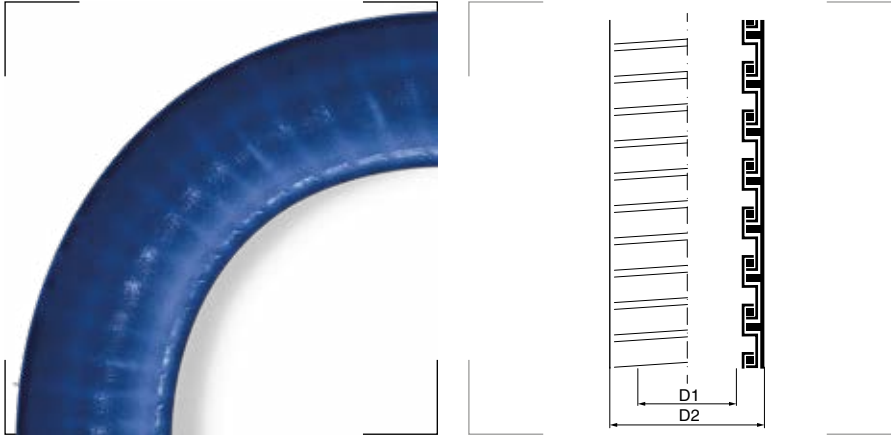

Grado de protección
Polvo/agua: IP68.

Materiales

Acero laminado en frío y galvanizado.
Junta de fibra especial.
Revestimiento en poliuretano PU.

Colores

Azul



Certificados y normas aplicables



Laminado DC 03/04 según EN 10139
Galvanizado, Fe/Zn3

Temperatura de trabajo

Temperatura mínima de -40°C.
Temperatura máxima de +80°C.

Descripción

Tubo galvanizado recubierto de poliuretano, estanco y flexible ondulado. Metálico de protección, perfil engatillado, junta de fibra especial, revestimiento de poliuretano. Extremadamente estanco al agua y ampliamente resistente a ácidos, gasolina y aceites. Resistencia microbiana, resistente a UV. Flexible, autoextinguible y libre de halógenos, silicona y cadmio.

Aplicaciones

Usado principalmente en industria alimentaria y de bebidas, automoción, instalaciones eléctricas, construcción maquinaria y plantas industriales, para aplicaciones internacionales.

Referencia Gris	Modelo AD Ø pulgadas	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Embalaje metros
2083.914.016	1/2	16,0	21,0	50
2083.914.021	3/4	21,0	26,5	50
2083.914.026	1	26,5	33,0	25
2083.914.035	1 1/4	35,5	42,0	25