


## Latiguillo - OM5 50/125 $\mu$

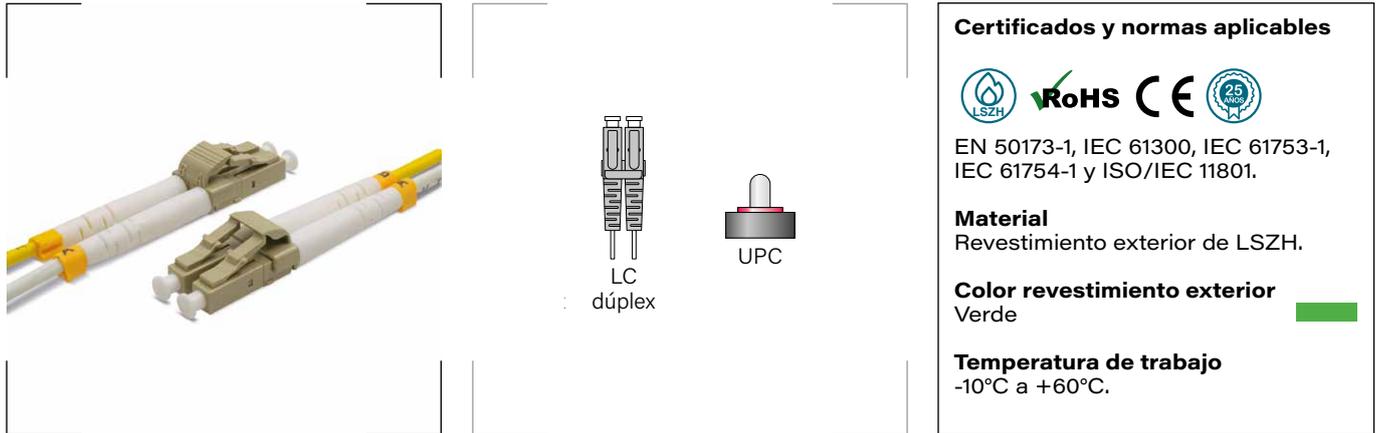

### Descripción

- Bajas pérdidas de inserción y de altos valores de retorno.
- Conectores de alta calidad.
- Buena elasticidad.

### Aplicaciones

- Conexión entre equipos electrónicos.
- Se utilizan principalmente en redes de CCTV, CATV, redes de área local (LAN), instalaciones FTTH, redes de operadoras, conexionado industrial y centros de datos.

### Especificaciones

Tipo		LC/UPC
<b>Propiedades del conector</b>	Pérdidas de inserción (dB)	< 0,2
	Pérdidas de retorno (dB)	> 60
	Diseño del conector	IEC 61754-20
<b>Propiedades del cable</b>	Atenuación (dB/km a 1310 nm)	≤ 3,5
	Atenuación (dB/km a 1550 nm)	≤ 1,5
	Radio de curvatura (mm)	7 ≤ r ≤ 25
	Diámetro exterior (mm)	2,00 x 2
<b>Características mecánicas y ambientales</b>	Máxima tracción permanente (N)	100

### Referencias

Longitud metros	LC/UPC-LC/UPC dúplex	Embalaje unidades
1	FL2020M5.01	1
2	FL2020M5.02	1
3	FL2020M5.03	1