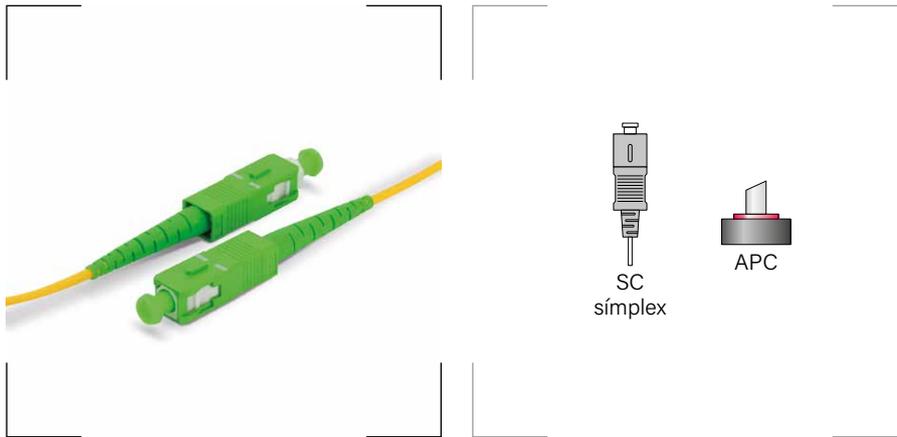


## Latiguillo - OS2 9/125 G657A2 símplex


**Certificados y normas aplicables**


EN 50173-1, IEC 61300, IEC 61753-1, IEC 61754-1 y ISO/IEC 11801.

**Material**

Revestimiento exterior de PVC.

**Color revestimiento exterior**

 Amarillo 
**Temperatura de trabajo**

-40°C a +85°C.

**Descripción**

- Latiguillo símplex para conectar la salida óptica de los PAU con las ONT.
- Están fabricados sobre la base de conectores SC/APC y fibra G657A2.

**Aplicaciones**

- Conexión entre equipos electrónicos.
- Se utilizan principalmente en redes de CCTV, CATV, redes de área local (LAN), instalaciones FTTH, redes de operadoras y conexionado industrial.
- Sistemas de control automático fotoeléctrico.


**Especificaciones**

Tipo	SC/APC	
<b>Propiedades del conector</b>	Pérdidas de inserción (dB)	< 0,2
	Pérdidas de retorno (dB)	> 60
	Diseño del conector	IEC 61754-4
<b>Propiedades del cable</b>	Atenuación (dB/km a 1310 nm)	≤ 0,5
	Atenuación (dB/km a 1550 nm)	≤ 0,3
	Radio de curvatura (mm)	7,5
	Diámetro exterior (mm)	3,00
<b>Características mecánicas y ambientales</b>	Máxima tracción permanente (N)	88,26

**Referencias**

Longitud metros	SC/APC-SC/APC	Embalaje unidades
1	FL1111SA2.01S	1
2	FL1111SA2.02S	1
3	FL1111SA2.03S	1
5	FL1111SA2.05S	1
10	FL1111SA2.10S	1
15	FL1111SA2.15S	1
20	FL1111SA2.20S	1

🕒 Consúltenos para otras medidas y conectores.

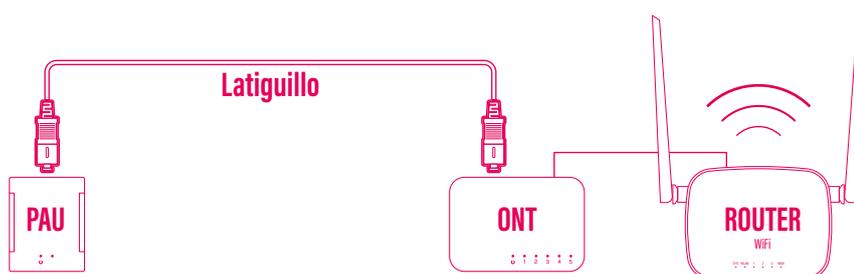

En instalaciones

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.