


Latiguillo - OS2 G652D dúplex - UPC



Certificados y normas aplicables

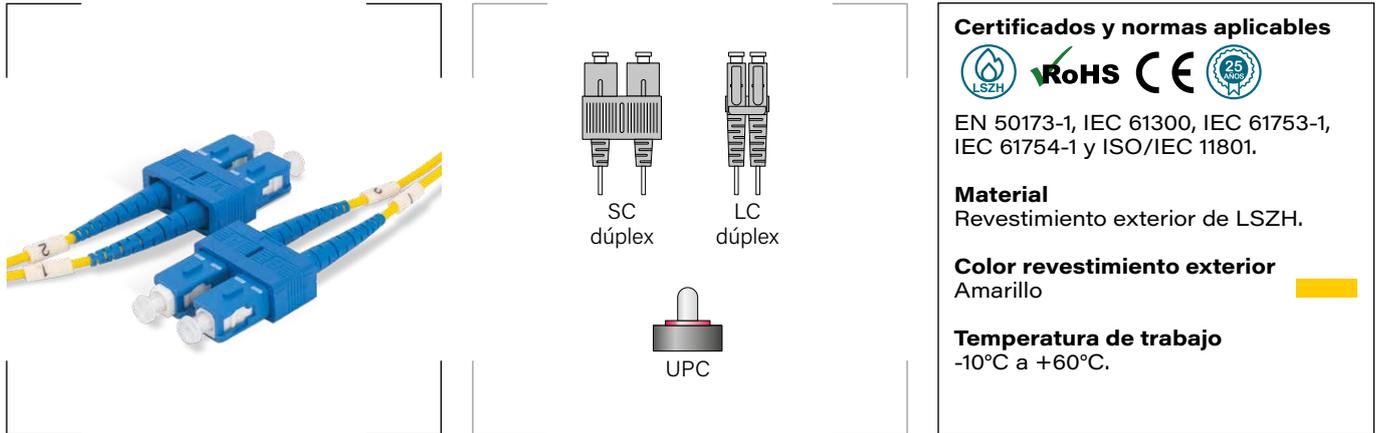

EN 50173-1, IEC 61300, IEC 61753-1, IEC 61754-1 y ISO/IEC 11801.

Material

Revestimiento exterior de LSZH.

Color revestimiento exterior

Amarillo

Temperatura de trabajo

-10°C a +60°C.

Descripción

- Bajas pérdidas de inserción y de altos valores de retorno.
- Conectores de alta calidad.
- Buena elasticidad.

Aplicaciones

- Conexión entre equipos electrónicos.
- Se utilizan principalmente en redes de CCTV, CATV, redes de área local (LAN), instalaciones FTTH, redes de operadoras y conexionado industrial.

Especificaciones

| Tipo | | SC/UPC | LC/UPC |
|--|--------------------------------|-------------|--------------|
| Propiedades del conector | Pérdidas de inserción (dB) | < 0,2 | < 0,2 |
| | Pérdidas de retorno (dB) | > 50 | > 50 |
| | Diseño del conector | IEC 61754-4 | IEC 61754-20 |
| Propiedades del cable | Atenuación (dB/km a 1310 nm) | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| | Atenuación (dB/km a 1550 nm) | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 |
| | Radio de curvatura (mm) | 10 ≤ r ≤ 25 | 7 ≤ r ≤ 25 |
| | Diámetro exterior (mm) | 2,00 x 2 | 2,00 x 2 |
| Características mecánicas y ambientales | Máxima tracción permanente (N) | 100 | 100 |

Referencias

| Longitud metros | SC/UPC-SC/UPC | LC/UPC-LC/UPC | LC/UPC-SC/UPC | Embalaje unidades |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1 | FL1010SD.01 | FL2020SD.01 | FL2010SD.01 | 1 |
| 2 | FL1010SD.02 | FL2020SD.02 | FL2010SD.02 | 1 |
| 3 | FL1010SD.03 | FL2020SD.03 | FL2010SD.03 | 1 |

ⓘ Consúltenos para otras medidas y conectores.



SC/UPC

LC/UPC

LC/UPC - SC/UPC