


## Latiguillo – OS2 G657A1 dúplex



### Certificados y normas aplicables

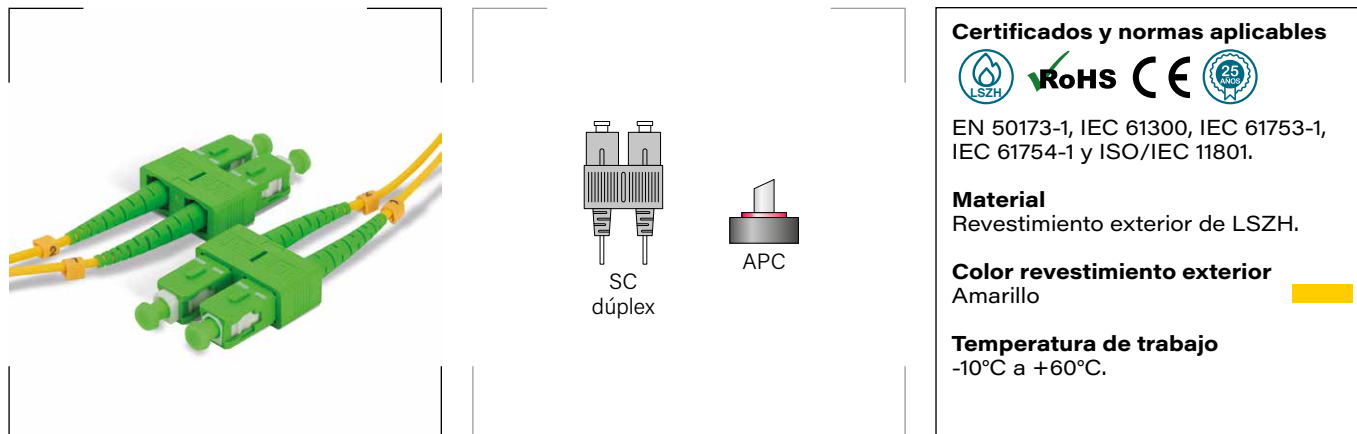

EN 50173-1, IEC 61300, IEC 61753-1, IEC 61754-1 y ISO/IEC 11801.

### Material

Revestimiento exterior de LSZH.

### Color revestimiento exterior

Amarillo

### Temperatura de trabajo

-10°C a +60°C.

### Descripción

- Bajas pérdidas de inserción y de altos valores de retorno.
- Conectores de alta calidad.
- Buena elasticidad.

### Aplicaciones

- Conexión entre equipos electrónicos.
- Se utilizan principalmente en redes de CCTV, CATV, redes de área local (LAN), instalaciones FTTH, redes de operadoras y conexionado industrial.

### Especificaciones

Tipo		SC/APC
<b>Propiedades del conector</b>	Pérdidas de inserción (dB)	< 0,2
	Pérdidas de retorno (dB)	> 60
	Diseño del conector	IEC 61754-4
<b>Propiedades del cable</b>	Atenuación (dB/km a 1310 nm)	≤ 0,5
	Atenuación (dB/km a 1550 nm)	≤ 0,4
	Radio de curvatura (mm)	10 ≤ r ≤ 25
	Diámetro exterior (mm)	2,00 x 2
<b>Características mecánicas y ambientales</b>	Máxima tracción permanente (N)	100

### Referencias

Longitud metros	SC/APC-SC/APC	Embalaje unidades
1	FL1111SA1.01	1
2	FL1111SA1.02	1
3	FL1111SA1.03	1

ⓘ Consúltenos para otras medidas y conectores.