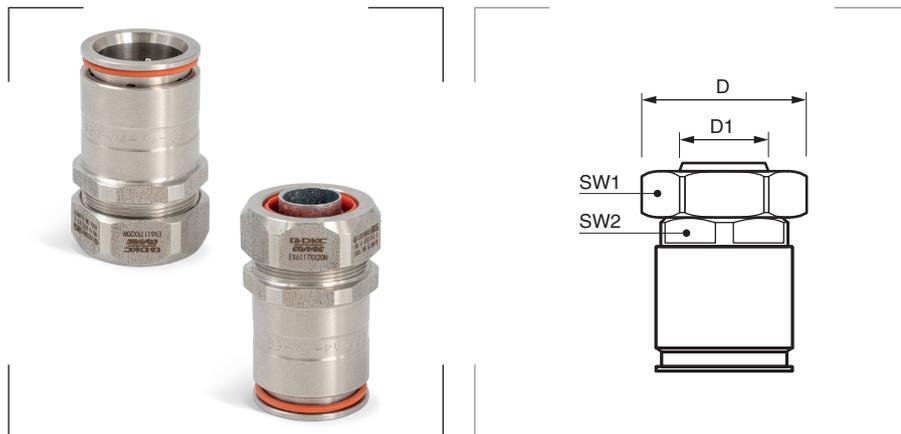


Manguito de acero inoxidable para unir tubos rígidos con flexibles


Marcado del equipo

Ex II 2 GD Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db

Grado de protección

Polvo/agua: IP66 - IP67.

Materiales

Cuerpo y anillo portabolas de acero inoxidable AISI 316.
 Resorte de presión de acero inoxidable AISI 316.
 Bolas de acero inoxidable AISI 420.
 Anillo de bloqueo de silicona.
 Junta del tubo de silicona.
 Rosca de sellado de silicona.

Certificados y normas aplicables

Temperatura de trabajo

-45°C hasta +85°C.

Recomendado para los siguientes tubos

Tubo metálico LIQUID-TIGHT-RFZ		pág. 31
Tubo metálico LIQUID-TIGHT-RFZ-PU		pág. 32
Tubo rígido de acero TAE-INOX		pág. 109

Referencia	DN tubo rígido Ø mm	DN tubo flexible Ø mm	D1 mm	SW1 mm	SW2 mm	D mm	Embalaje unidades
EX6117XX20N	20	16	13,8	30	30,0	33	1
EX6117XX25N	25	21	18,0	36	36,0	40	1
EX6117XX32N	32	27	24,0	46	46,0	50	1
EX6117XX4035	40	35	32,0	55	50,0	60	1
EX6117XX5040	50	40	38,0	60	60,0	64	1
EX6117XX63N	63	51	48,0	74	74,5	80	1