


Manguito de unión SERIE 231

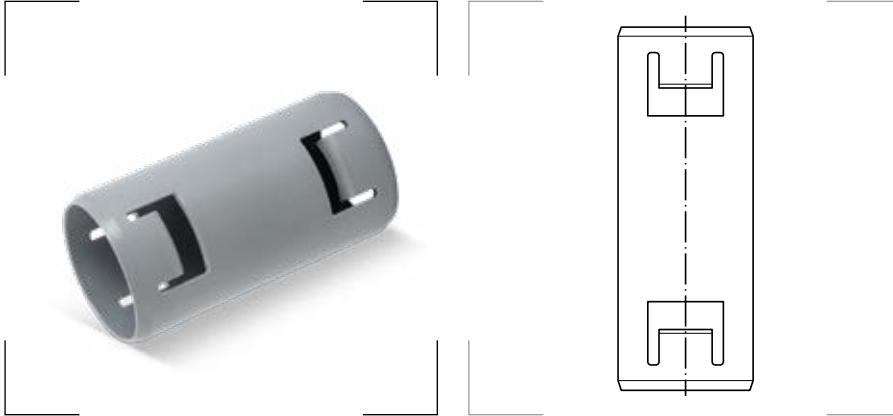

Grado de protección

Polvo/agua: IP65.

Materiales

Polietileno PE libre de halógenos.

Colores

Gris oscuro

RAL 7037

Gris claro

RAL 7035

Negro

RAL 9005

Certificados y normas aplicables



ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009

ÖVE/ÖNORM EN 61386-22:2012

Temperatura de trabajo

-25°C hasta +90°C.

Descripción

Manguito de unión de tubos corrugados con diámetros en métrica. Hermético e impermeable, para uso en hormigón. No propagador de llama.

Recomendado para los siguientes tubos

Tubo flexible corrugado Empoflex



pág. 3

Tubo flexible corrugado Haloflex



pág. 2

Tubo flexible y espiralado Forroflex



pág. 5

Referencia Gris oscuro	Referencia Gris claro	Referencia Negro	Para tubos Ø ext. mm	Embalaje unidades
231.1616.0	231.1616.2	231.1616.1	16	25
231.2020.0	231.2020.2	231.2020.1	20	25
231.2525.0	231.2525.2	231.2525.1	25	25
231.3232.0	231.3232.2	231.3232.1	32	25
231.4040.0	231.4040.2	231.4040.1	40	25
231.5050.0	231.5050.2	231.5050.1	50	15
231.6363.0	231.6363.2	231.6363.1	63	5