


Marcos pasamuros BRM

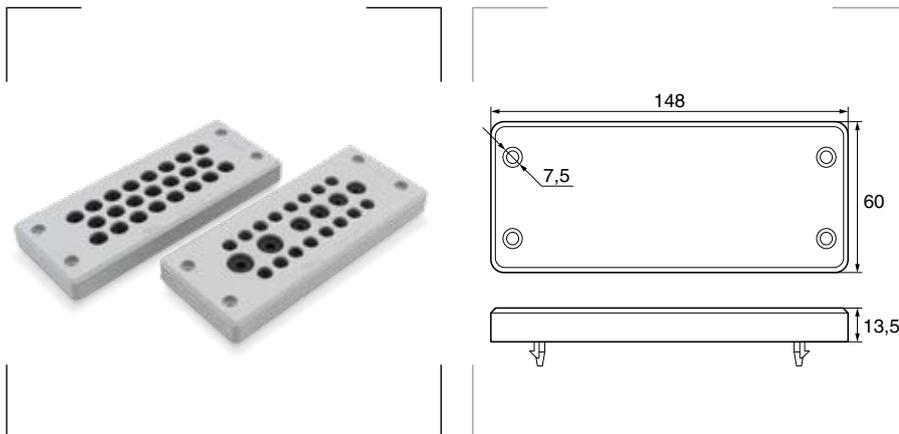

Grado de protección

Polvo/agua: IP65, Tipo 12, 13 y 4x.
Inflamabilidad: UL94-HB.

Materiales

Marco de poliamida PA6 reforzado con fibra de vidrio.
Membrana de protección de caucho butilo (IIR).
Membrana de obstrucción de poliuretano.
Sellado del marco de silicona o poliuretano.

Colores

Gris claro RAL 7035 
Negro RAL 9005 

Certificados y normas aplicables



UL 508A
CSA C22.2 NO. 14 - 18
UL 50E

Temperatura de trabajo

-40°C a +80°C.

Descripción

Pasamuros diseñados para **cables no conectorizados**. Los marcos pasamuros BRM pueden emplearse en vez de prensaestopas, cuando el espacio del armario es limitado, o como una **solución económica** donde no se requiera un alto alivio de tensión.

Las **membranas ultraflexibles** garantizan la protección de entrada de una amplia gama de diámetros de cable.

Se pueden utilizar en todo tipo de envolventes con diferentes valores de espesor de pared, con la ayuda de cuatro tornillos de fijación.

Son **reutilizables**. Gracias a su diseño especial de sellado posterior aseguran un ajuste perfecto incluso si se quita un cable.

Montaje

A presión con la ayuda de dos patas de fijación para todos los armarios con paredes de 1,5 mm a 2,0 mm.

Métrica

Referencia Gris claro	Referencia Negro	Modelo	Número de entradas de cable	Cable Ø mm	Embalaje unidades
BRM00-1	BRM00-2		0	-	1
BRM12-1	BRM12-2		12	5-13,0	1
BRM14-1	BRM14-2		14	5-11,0	1
BRM22-1	BRM22-2		22	16 x 3-6,5 4 x 5-9,2 2 x 8-12,5	1
BRM23-1	BRM23-2		23	4-8,5	1
BRM29-1	BRM29-2		29	4-7,0	1