


## Metalflex + malla

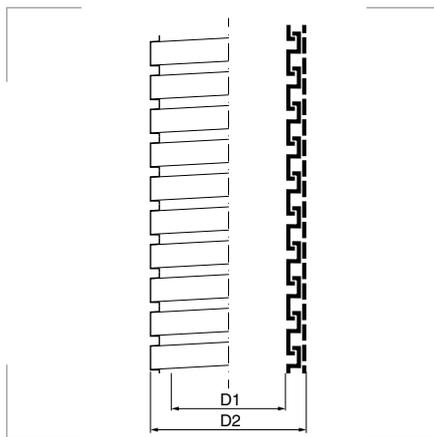

**Código de clasificación 3346**

Resistencia a compresión 700 a 1250N.  
Resistencia a impacto 2 Julios.  
Temperatura mínima de -25°C.  
Temperatura máxima de +220°C.

**Grado de protección**

Polvo/agua: IP40.  
Grado 7 - Daños mecánicos.

**Materiales**

Acero galvanizado.

**Certificados y normas aplicables**



EN 61386-1  
EN 61386-23

**Descripción**

Tubo flexible de acero galvanizado con malla trenzada.

Referencia Gris	Modelo	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Embalaje metros
951.0700.0	PG 7	7	10	50
951.0900.0	PG 9	10	14	50
951.1100.0	PG 11	13	17	50
951.1300.0	PG 13	15	19	50
951.1600.0	PG 16	17	21	50
951.2100.0	PG 21	22	26	25
951.2900.0	PG 29	29	35	25
951.3600.0	PG 36	38	45	25
951.4800.0	PG 48	49	56	25