


## Pasamuros de goma KLIKSEAL

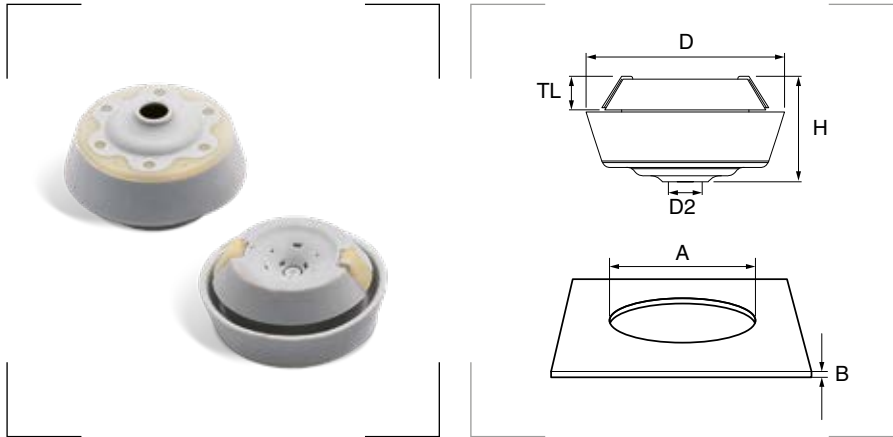

### Grado de protección

Polvo/agua: IP65 con el grosor de pared recomendado (B).

### Materiales

Elastómero termoplástico TPE.  
Poliamida PA.

### Colores

Gris oscuro RAL 7001   
Negro RAL 9005   
Blanco RAL 9010 

### Certificados y normas aplicables



Norma EN 60529

### Temperatura de trabajo


-20°C a +125°C.

### Descripción

Para la fijación y estanqueidad de cables. Autoajustables a paredes de 1,5 a 5 mm de espesor. Montaje fácil y rápido sin herramientas.

### Montaje

Con un diseño que ahorra espacio. Hasta un 90% de ahorro en tiempo de instalación.

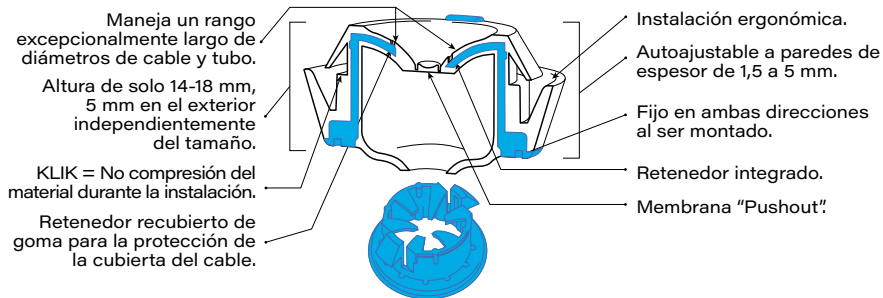

### Gris oscuro RAL 7001

Referencia	Métrica EN 60423	Diametro retención	A mm	B mm	H mm	TL mm	D2 Ø mm	D Ø mm	Embalaje unidades
1475803	M 20	7-11	20,5	2-5	17-20	5,5	4,0	29,3 - 34,5	50
1475804	M 25	7-13	25,5	2-5	17-20	5,5	5,0	34,3 - 40,0	50

### Negro RAL 9005

Referencia	Métrica EN 60423	Diametro retención	A mm	B mm	H mm	TL mm	D2 Ø mm	D Ø mm	Embalaje unidades
1475813	M 20	7-11	20,5	2-5	17-20	5,5	4,0	29,3 - 34,5	50
1475814	M 25	7-13	25,5	2-5	17-20	5,5	5,0	34,3 - 40,0	50

### Blanco RAL 9010

Referencia	Métrica EN 60423	Diametro retención	A mm	B mm	H mm	TL mm	D2 Ø mm	D Ø mm	Embalaje unidades
1475823	M 20	7-11	20,5	2-5	17-20	5,5	4,0	29,3 - 34,5	50
1475824	M 25	7-13	25,5	2-5	17-20	5,5	5,0	34,3 - 40,0	50