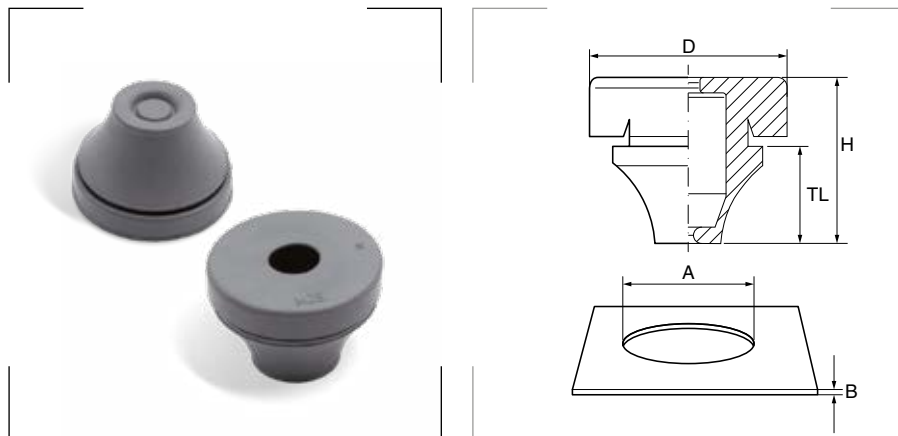


## Pasamuros de goma RUTASEAL


**Grado de protección**

Polvo/agua: IP67.

**Materiales**

Goma EPDM resistente a los productos químicos y a la intemperie.

**Colores**

Gris oscuro

RAL 7001

Negro

RAL 9005

**Certificados y normas aplicables**


Norma EN 60529

**Temperatura de trabajo**


-40°C hasta +110°C.

**Descripción**

Pasamuros adecuado para orificios en materiales de un grosor de entre 0,5–4 mm. Montaje fácil y rápido sin herramientas.

**Montaje**

1. Introducir el pasamuros en el orificio como indica la ilustración.
2. Pase el cable por el pasamuros.
3. Estire el cable hacia atrás alrededor de un centímetro para que el pasamuros quede completamente cerrado.

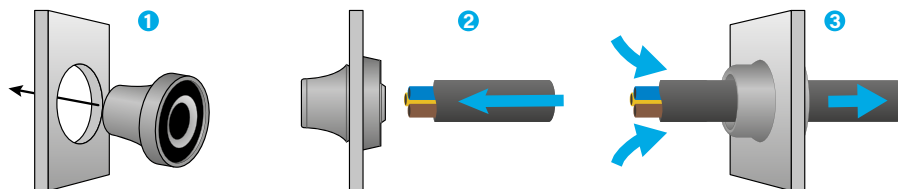
**RUTASEAL - Diametro métrica**

Referencia Gris oscuro	Referencia Negro	Métrica EN 60423	A mm	B mm	TL mm	D Ø mm	H mm	Para cables Ø mm	Embalaje unidades
1458233	1458293	M 12	12,5	0,5-2	5,4	20,0	12,7	4-7	50
1458234	1458294	M 16	16,5	1-4	10,5	21,0	18,0	5-9	50
1458235	1458295	M 20	20,5	1-4	12,7	25,5	20,0	8-13	50
1458236	1458296	M 25	25,5	1-4	14,5	30,5	21,6	11-17	50
1458237	1458297	M 32	32,5	1-4	17,5	38,5	24,8	15-20	25
1458238	1458298	M 40	40,5	1-4	20,4	48,5	30,0	19-28	25
1458239	1458299	M 50	50,5	1-4	23,9	60,5	35,0	27-35	10
1458240	1458300	M 63	63,5	1-4	28,9	73,5	40,0	34-45	5

**RUTASEAL - Diametro PG**

Referencia Gris oscuro	Referencia Negro	PG DIN 40430	A mm	B mm	TL mm	D Ø mm	H mm	Para cables Ø mm	Embalaje unidades
1458220	1458280	PG 7	13,0	0,5-2	5,4	20,0	12,7	3-5	50
1458221	1458281	PG 9	16,0	1-4	10,3	21,0	18,0	5-7	50
1458222	1458282	PG 11	19,0	1-4	12,7	24,0	20,0	7-10	50
1458223	1458283	PG 16	23,0	1-4	14,7	28,0	21,6	10-14	50
1458224	1458284	PG 21	29,0	1-4	17,6	35,0	24,8	14-20	25
1458225	1458285	PG 29	38,0	1-4	20,0	46,0	28,5	20-26	25
1458226	1458286	PG 36	48,0	1-4	23,9	58,0	35,0	26-35	10

**RUTASEAL LIGHT - Diametro métrica**

Referencia Gris oscuro	Referencia Negro	Métrica EN 60423	A mm	B mm	TL mm	D Ø mm	H mm	Para cables Ø mm	Embalaje unidades
1458326	1458330	M 16	16,5	1-4	10,5	21,0	18,0	5-9	50
1458327	1458331	M 20	20,5	1-4	12,7	25,5	20,0	8-12	50
1458328	1458332	M 25	25,5	1-4	14,5	30,5	21,6	11-16	50