


ROHRflex® PA 6-LL

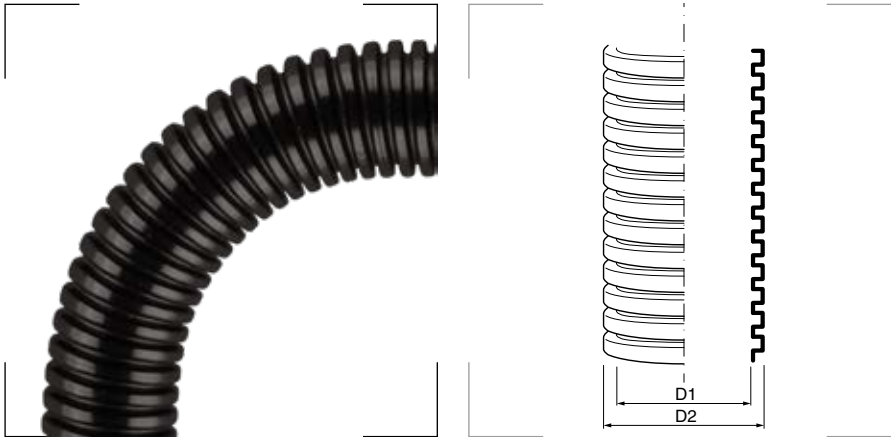

Grado de protección
Polvo/agua: IP68 / IP69K.
Inflamabilidad: UL94-HB.

Materiales
Poliamida PA modificada.

Colores
Negro 
Gris 

Certificados y normas aplicables



EN / IEC 61386-23
UL 1696 | CSA 22.2
UR file E86359

Temperatura de trabajo
-25°C hasta +120°C.

Descripción

Tubo de poliamida corrugado interior y exteriormente.

Propiedades

- Estanco al aire y a los líquidos.
- Resistente al aceite + 80°C.
- Resistente a la gasolina.
- Altamente resistente a los ácidos y disolventes.
- Libre de silicona, cadmio y halógenos.
- De combustión lenta.
- Resistente a los rayos UV en color negro.

Aplicaciones

- Construcción de maquinaria y de plantas industriales.
- Automoción.
- Construcción naval.
- Automatización.
- Instalaciones eléctricas.
- Instalaciones fotovoltaicas.

Referencia Negro	Referencia Gris oscuro	Modelo Ø mm		D1 Ø mm	D2 Ø mm	Radio de curvatura (10%)		Peso Kg/m	Embalaje metros
		DN	AD			Estático mm	Dinámico mm		
0267.202.006	0267.201.006	7,5	10,0	6,5	10,0	13	35	0,015	50
0267.202.010	0267.201.010	10	13,0	10,0	13,0	20	80	0,025	50
0267.202.012	0267.201.012	12	15,8	12,0	15,8	35	55	0,030	50
0267.202.014	0267.201.014	14	18,5	14,3	18,5	40	65	0,035	50
0267.202.016	0267.201.016	17	21,2	16,5	21,2	45	75	0,050	50
0267.202.023	-	23	28,5	22,0	28,5	55	100	0,070	50
0267.202.029	-	29	34,5	29,0	34,5	65	120	0,100	25
0267.202.036	-	37	42,5	36,0	42,5	90	150	0,110	25
0267.202.048	-	50	54,5	48,0	54,5	100	190	0,165	25