

## Rack de 19" termoaislado para exteriores SERIE RE - A suelo


**Grado de protección**

 Polvo/agua: IP55.  
 Resistencia al impacto: IK10.

**Certificados y normas aplicables**

 EIA/ ECA-310 (D/E)  
 EN 61587-1  
 EN IEC 297-1  
 EN IEC 297-2  
 EN/IEC 60529 (IP55)  
 EN/IEC 62262 (IK10)

**Material**

 Acero galvanizado en caliente  
 (DX51D + 275 gr/m<sup>2</sup> ZN).  
 Recubrimiento de epoxi-poliéster.  
 Perfiles y soporte de acero cincado  
 de 1,5 mm.

**Color revestimiento exterior**

Gris claro RAL 7035

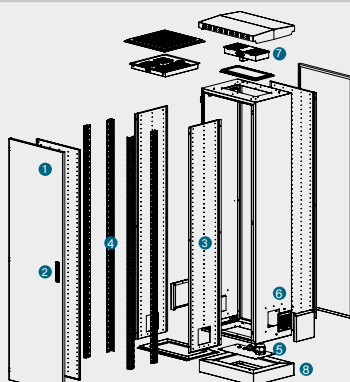
**Capacidad de carga**

600 kg.

**Descripción**

Armario rack de doble pared para exteriores, configurado para montaje sobre suelo. Protege la instalación contra precipitaciones (lluvia, nieve, agua), temperatura extrema y condiciones ambientales severas (suciedad, polvo arrastrado por el viento). El grado de protección máxima es de IP55.

- La puerta tiene un ángulo de apertura de hasta 140° y va conectada a tierra con cable de cobre de 4,0 mm de diámetro. Lleva una cerradura de maneta con sistema de bloqueo de 3 puntos (seguro y antivandálico).
- Los paneles inferiores preperforados permiten instalar dispositivos no enracables.
- Perfiles ajustables en diferentes profundidades. Traen la numeración U serigrafada.
- Placa mecanizada con 2 prensaestopas PG21, 1 prensaestopas PG48, 2 tapas ciegas de 28 mm de diámetro (PVC) y 1 panel de repuesto sin perforar.
- Filtros laterales que permiten la entrada de aire frío. Dos tapas metálicas protegen el rack contra salpicaduras de agua (IP54).
- Espacio para 1 o 2 módulos de ventiladores protegidos con una capota (IP54).
- Incluye zócalo para fijación a suelo de 100mm de altura para dar espacio a las entradas de cable.

Partes principales	Nº.	Especificaciones	Cant.
	1	Puerta frontal	1
	2	Cerradura de maneta	1
	3	Paneles interiores	2
	4	Perfiles 19"	4
	5	Parte inferior	1
	6	Filtros laterales	2
	7	Espacio para ventiladores	1
	8	Zócalo	1

Referencia	U	H mm	L mm	W mm	Embalaje unidades
RE600-32U	32	1422	600	600	1
RE600-36U	36	1600	600	600	1
RE600-42U	42	1867	600	600	1