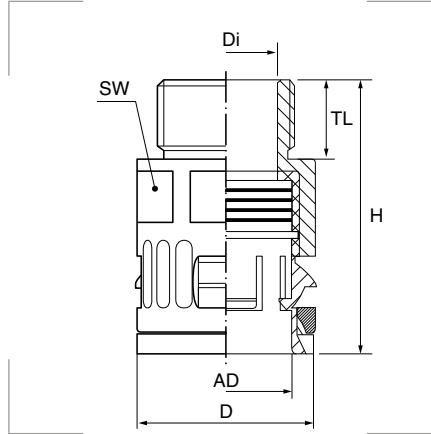


Racor RQG

Grado de protección
 Polvo/agua: IP68 - IP69K.

Materiales
 Cuerpo de poliamida PA.
 Junta de poliéster termoplástico TPE.

Colores
 Negro
 Gris oscuro

Certificados y normas aplicables
REACH **RoHS**
 EN / IEC 61386-23
 UL 1696 | CSA 22.2 UR file E86359
 EN 45545-2 [HL 2]
 ASTM E162|E662 SMP 800-C

Temperatura de trabajo
 -40°C hasta +120°C.

Descripción
 Racor de poliamida de conexión rápida, recto, rosca macho, alta densidad.

- Propiedades**
- Resistente al aceite y a la gasolina.
 - Altamente resistente a los ácidos y a los disolventes.
 - Libre de silicona, cadmio y halógenos.

Rosca métrica

Referencia Negro	Referencia Gris oscuro	Modelo Ø mm		Métrica EN 60423	Di Ø mm	D Ø mm	TL mm	H mm	SW mm	Peso Kg/100	Embalaje unidades
		DN	AD								
5020.037.210	5020.037.010	7,5	10,0	M 10 x 1,0	6,0	17,0	11,5	34,5	16	0,400	50
5020.065.203	5020.065.003			M 12 x 1,5	7,0	20,0	11,5	34,5	16	0,400	
5020.037.212	5020.037.012	10	13,0	M 12 x 1,5	7,0	20,0	12,0	37,0	18	0,520	50
5020.065.205	5020.065.005			M 16 x 1,5	10,0	20,0	11,5	37,0	18	0,540	
5020.037.216	5020.037.016	12	15,8	M 16 x 1,5	11,0	23,0	11,5	39,0	21	0,700	50
5020.065.207	5020.065.007			M 20 x 1,5	12,0	25,0	13,0	39,0	21	0,760	
5020.037.218	5020.037.018	14	18,5	M 20 x 1,5	13,5	26,0	13,0	42,0	24	0,800	50
5020.037.220	5020.037.020	17	21,2	M 20 x 1,5	15,0	29,5	13,0	44,5	27	1,120	50
5020.065.209	5020.065.009			M 25 x 1,5	17,0	29,5	13,0	44,5	27	1,240	
5020.037.225	5020.037.025	23	28,5	M 25 x 1,5	19,5	37,0	13,0	47,0	34	1,680	25
5020.065.211	5020.065.011			M 32 x 1,5	23,0	37,0	15,0	49,0	34	1,800	
5020.037.232	5020.037.032	29	34,5	M 32 x 1,5	25,5	44,0	15,0	51,0	40	2,400	25
5020.037.238	5020.037.038			M 40 x 1,5	30,5	44,5	15,0	51,5	40	2,560	
5020.037.240	5020.037.040	37	42,5	M 40 x 1,5	32,0	52,0	17,0	76,0	55	5,800	25
5020.037.245	5020.037.045			M 50 x 1,5	37,5	63,0	17,0	76,0	60	6,720	
5020.037.250	5020.037.050	50	54,5	M 50 x 1,5	42,5	64,0	17,0	88,0	65	8,300	10
5020.037.263	5020.037.063			M 63 x 1,5	49,0	74,0	17,0	88,0	70	10,150	

Rosca PG

Referencia Negro	Referencia Gris oscuro	Modelo Ø mm		PG DIN 4030	Di Ø mm	D Ø mm	TL mm	H mm	SW mm	Peso Kg/100	Embalaje unidades
		DN	AD								
5020.026.207	5020.026.007	7,5	10,0	PG 7	7,0	17,0	10,0	32,5	16	0,400	50
5020.027.202	5020.027.002			PG 9	7,0	17,0	10,0	32,5		0,420	
5020.027.203	5020.027.003			PG 11	7,0	21,0	10,0	32,5		0,480	
5020.027.205	5020.027.005			PG 13,5	7,0	23,0	10,0	32,5		0,520	
5020.027.201	5020.027.001	10	13,0	PG 7	8,0	20,0	10,0	35,0	18	0,500	50
5020.026.209	5020.026.009			PG 9	10,0	20,0	10,0	35,0		0,500	
5020.027.204	5020.027.004			PG 11	10,0	21,0	10,0	35,0		0,540	
5020.027.206	5020.027.006			PG 13,5	10,0	23,0	10,0	35,0		0,600	
5020.026.211	5020.026.011	12	15,8	PG 11	12,5	23,0	10,0	37,0	21	0,700	50
5020.027.207	5020.027.007			PG 13,5	12,5	23,0	10,0	37,0		0,700	
5020.027.210	5020.027.010			PG 16	12,5	26,5	10,0	37,0		0,760	
5020.026.213	5020.026.013	14	18,5	PG 13,5	13,5	26,0	13,0	43,0	24	0,860	50
5020.026.214	5020.026.014			PG 16	17,0	25,5	11,0	42,0		0,960	
5020.027.209	5020.027.009	17	21,2	PG 13,5	15,5	29,5	10,0	43,5	27	1,200	10
5020.026.216	5020.026.016			PG 16	17,0	29,5	13,0	46,0		1,200	
5020.027.208	5020.027.008	23	28,5	PG 16	17,0	37,0	12,0	48,5	34	1,800	10
5020.026.221	5020.026.021			PG 21	23,0	37,0	12,5	48,5		1,680	
5020.026.229	5020.026.029			PG 29	30,0	44,0	14,5	51,0		2,360	
5020.026.236	5020.026.036	37	42,5	PG 36	36,0	63,0	17,0	76,0	60	6,000	25
5020.026.248	5020.026.048	50	54,5	PG 48	47,5	64,0	17,0	88,0	70	9,200	10

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.