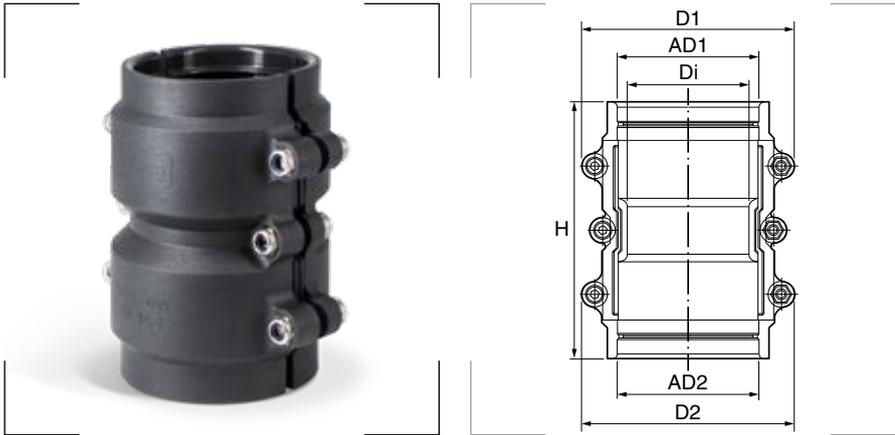


Racor RQK-GW-PA

Grado de protección
 Polvo/agua: IP68 - IP69K.

Materiales
 Cuerpo de poliamida PA.
 Junta de poliéster termoplástico TPE.

Colores
 Negro
 Gris oscuro

Certificados y normas aplicables

 EN 45545-2 [HL 3]
 ASTM E162|E662 SMP 800-C

Temperatura de trabajo
 -40°C hasta +120°C.

Descripción

Manguito de reparación de dos piezas. Dos armazones con sellado TPE integrado, que se puede equipar con tornillos autoblocantes.

Propiedades

- Permite la reparación de instalaciones con tubos corrugados (tanto de perfiles finos como gruesos) ya existentes.
- Montaje y desmontaje fácil con tornillos de acero inoxidable autoblocantes.
- Libre de silicona, cadmio y halógenos.
- Autoextinguible y alta resistencia mecánica.
- Resistente a impactos y especialmente diseñado para instalaciones estáticas y dinámicas en vehículos ferroviarios (interiores y exteriores).

Referencia	Modelo Ø mm		AD2 Ø mm	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Di Ø mm	H mm	Peso Kg/100	Emb. uds.
	DN	AD1							
5609.042.242	37	42,5	42,5	71,0	71,0	33,0	80,0	10,000	1
5609.054.254	50	54,5	54,5	82,0	82,0	47,0	100,0	14,200	1