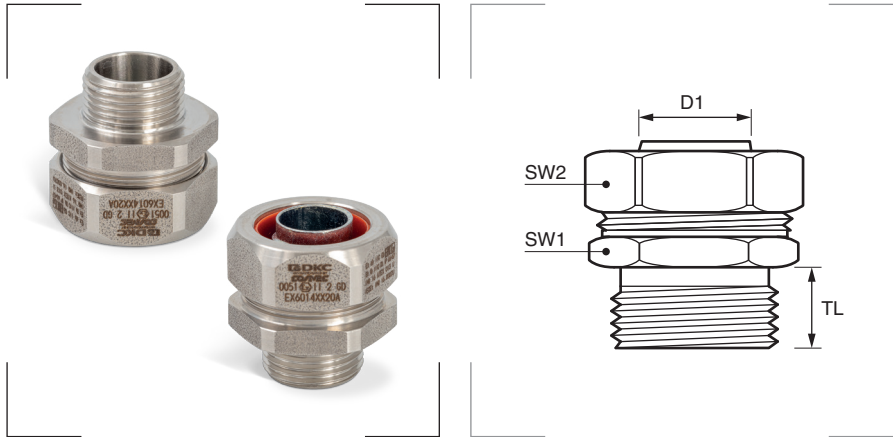


**Racor macho de acero inoxidable para tubos LIQUID-TIGHT-RFZ**

**Marcado del equipo**

Ex II 2 GD Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db

**Grado de protección**

Polvo/agua: IP66 - IP67.

**Materiales**

Cuerpo y tuerca de acero inoxidable AISI 316L.

 Abrazadera de aleación de zamak.  
 Junta del tubo: casquillo cónico de silicona.


Rosca macho de sellado: arandela plana de silicona.

**Certificados y normas aplicables**

**Temperatura de trabajo**

-45°C hasta +85°C.

**Recomendado para los siguientes tubos**

 Tubo metálico LIQUID-TIGHT-RFZ  pág. 31

 Tubo metálico LIQUID-TIGHT-RFZ-PU  pág. 32

Referencia	Modelo DN Ø mm	Métrica EN 60423	D1 mm	SW1 mm	SW2 mm	TL mm	Embalaje unidades
EX6014XX16A	12	M 16 x 1,5	10,0	27	27	9	1
EX6014XX1616	16		12,0	30	30	10	1
EX6014XX20A	16	M 20 x 1,5	13,8	30	30	10	1
EX6014XX2020	21		16,0	36	36	10	1
EX6014XX25A	21	M 25 x 1,5	18,0	36	36	12	1
EX6014XX32A	27	M 32 x 1,5	24,0	46	46	12	1
EX6014XX4035	35	M 40 x 1,5	32,0	50	55	14	1
EX6014XX5040	40	M 50 x 1,5	38,0	60	60	18	1