


## Racor roscado SERIE 230

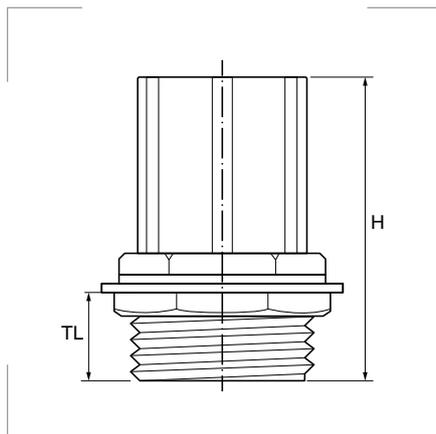

**Grado de protección**

Polvo/agua: IP40.

**Materiales**

Polipropileno (Libre Halógenos).

**Colores**

Gris claro

RAL 7035

**Certificados y normas aplicables**



UNE EN 61386/2-3

**Temperatura de trabajo**

-25°C hasta +90°C.

**Descripción**

Racor con rosca exterior métrica con contratuerca incluida.

**Recomendado para los siguientes tubos**

Tubo flexible corrugado Empoflex



pág. 3

Tubo flexible corrugado Haloflex



pág. <?>

**Rosca métrica**

Referencia	Métrica EN 60423	Para tubos Ø ext. mm	TL mm	H mm	Embalaje unidades
230.1600.0	M 16 x 1,5	16	8	30	25
230.2000.0	M 20 x 1,5	20	9	34	25
230.2500.0	M 25 x 1,5	25	10	37	25