


## Tubo rígido de acero TAE

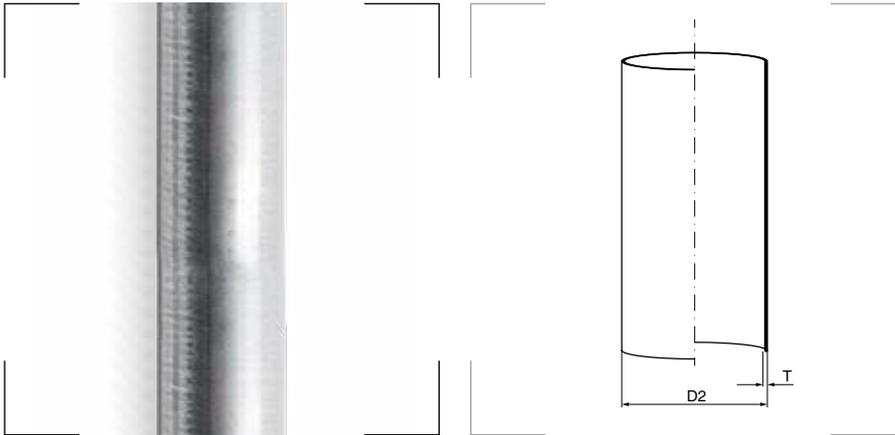

**Código de clasificación 5555**

Resistencia a compresión 4000N.  
Resistencia a impacto 20,4 Julios.  
Temperatura mínima de -60°C.  
Temperatura máxima de +150°C.

**Grado de protección**

Polvo/agua: IP67.

**Materiales**

Acero cincado.

**Certificados y normas aplicables**



EN 61386-1  
EN 61386-21  
EN 60423

**Descripción**

Tubo rígido enchufable de acero cincado.

Referencia	Modelo	T mm	D2 Ø mm	Longitud de barra	Embalaje metros
955.1600.0	M 16	1,0	16	3 metros	45
955.2000.0	M 20	1,0	20	3 metros	45
955.2500.0	M 25	1,2	25	3 metros	30
955.3200.0	M 32	1,2	32	3 metros	24
955.4000.0	M 40	1,2	40	3 metros	15
955.5000.0	M 50	1,2	50	3 metros	15
955.6300.0	M 63	1,5	63	3 metros	9