

GG
GAESTOPAS



Cuadros Provisionales de Obra



EQUIPAMIENTOS ELÉCTRICOS

GAESTOPAS en su afán de mejora y atención al profesional, presenta estos 6 modelos de Cuadros provisionales de Obra configurados para cumplir con las exigencias más demandadas, garantizando siempre su seguridad y duración.

MODELO ULISSE



Código 74383-3410A

PVP 719 €

Armario de distribución ULISSE IP55

Con soporte y seta de emergencia
Sin cable (Entrada PG-16)
Dimensiones: 350 x 403 x 177 mm
Potencia: 9 kW

Tomas

3 Tomas 2P+T 16A 220V (con dispositivo de bloqueo)

Protecciones generales

1 Diferencial 2P 40A 30mA AC
1 Magnetotérmico 2P 32A 6kA C

Protecciones para Tomas

3 Magnetotérmicos 1P+N 16A 6kA C

Código 74385-3410B

PVP 844 €

Armario de distribución ULISSE IP55

Con soporte y seta de emergencia
Sin cable (Entrada PG-29)
Dimensiones: 350 x 403 x 177 mm
Potencia: 9 kW

Tomas

2 Tomas 2P+T 16A 220V (con dispositivo de bloqueo)
1 Toma 3P+N+T 16A 380V (con dispositivo de bloqueo)

Protecciones generales

1 Diferencial 40A 30mA AC
1 Magnetotérmico 4P 32A 6kA C

Protecciones para Tomas

2 Magnetotérmicos 1P+N 16A 6kA C
1 Magnetotérmico 4P 16A 6kA C



Código 74385-3410A

PVP 1.063 €

Armario de distribución ULISSE IP55

Con soporte y seta de emergencia
Sin cable (Entrada PG-29)
Dimensiones: 350 x 403 x 177 mm
Potencia: 18 kW

Tomas

1 Toma 2P+T 16A 220V (con dispositivo de bloqueo)
1 Toma 3P+T 16A 380V (con dispositivo de bloqueo)
1 Toma 3P+N+T 32A 380V (con dispositivo de bloqueo)

Protecciones generales

1 Diferencial 4P 40A 30mA AC
1 Magnetotérmico 4P 40A 6kA C

Protecciones para Tomas

1 Magnetotérmico 1P+N 16A 6kA C
1 Magnetotérmico 3P 16A 6kA C
1 Magnetotérmico 4P 40A 6kA C



MODELO POLIFEMO



Código 74712

PVP 1.493 €

Armario de distribución Polifemo Midi ASC IP55

Con seta de emergencia
Sin cable (Entrada PG-36)
Dimensiones: 574 x 750 x 430 mm
Potencia: 12 kW

Tomas

3 Tomas 2P+T 16A 220V (con dispositivo de bloqueo)
2 Tomas 3P+T 16A 380V (con dispositivo de bloqueo)
1 Toma 3P+T 32A 380V (con dispositivo de bloqueo)

Protecciones generales

1 Diferencial 4P 40A 30mA AC
1 Magnetotérmico 4P 32A 6kA C

Protecciones para Tomas

1 Magnetotérmico 1P+N 16A 6kA C
1 Magnetotérmico 3P 16A 6kA C

Código 74715-3410B

PVP 1.625 €

Armario de distribución Polifemo Midi ASC IP55

Con seta de emergencia
Sin cable (Entrada PG-36)
Dimensiones: 574 x 750 x 430 mm
Potencia: 12 kW

Tomas

3 Tomas 2P+T 16A 220V (con dispositivo de bloqueo)
1 Toma 3P+N+T 16A 380V (con dispositivo de bloqueo)
1 Toma 3P+N+T 32A 380V (con dispositivo de bloqueo)

Protecciones generales

1 Diferencial 4P 63A 30mA AC
1 Interruptor 4P 63A

Protecciones para Tomas

1 Magnetotérmico 4P 16A 6kA C
1 Magnetotérmico 4P 32A 6kA C



Código 74646-3410A

PVP 2.640 €

Armario de distribución Polifemo Maxi ASC IP55

Con seta de emergencia
Sin cable (Entrada PG-36)
Dimensiones: 743 x 770 x 430 mm
Potencia máx.: 55 kW

Bases para armario

2 Tomas 2P+T 16A 220V (con interruptor de bloqueo)
2 Tomas 3P+N+T 16A 380V (con interruptor de bloqueo)
2 Tomas 3P+N+T 32A 380V (con interruptor de bloqueo)
1 Toma 3P+N+T 63A 380V (con interruptor de bloqueo)

Protecciones generales


1 Magnetotérmico 4P 100A 10kA C

Protecciones para bases

1 Diferencial 4P 63A 300m AC Curva "D"
1 Magnetotérmico 4P 32A 6kA C
1 Magnetotérmico 1P+N 16A 6kA C
1 Magnetotérmico 4P 16A 6kA C



CUADRO ASC POLIFEMO

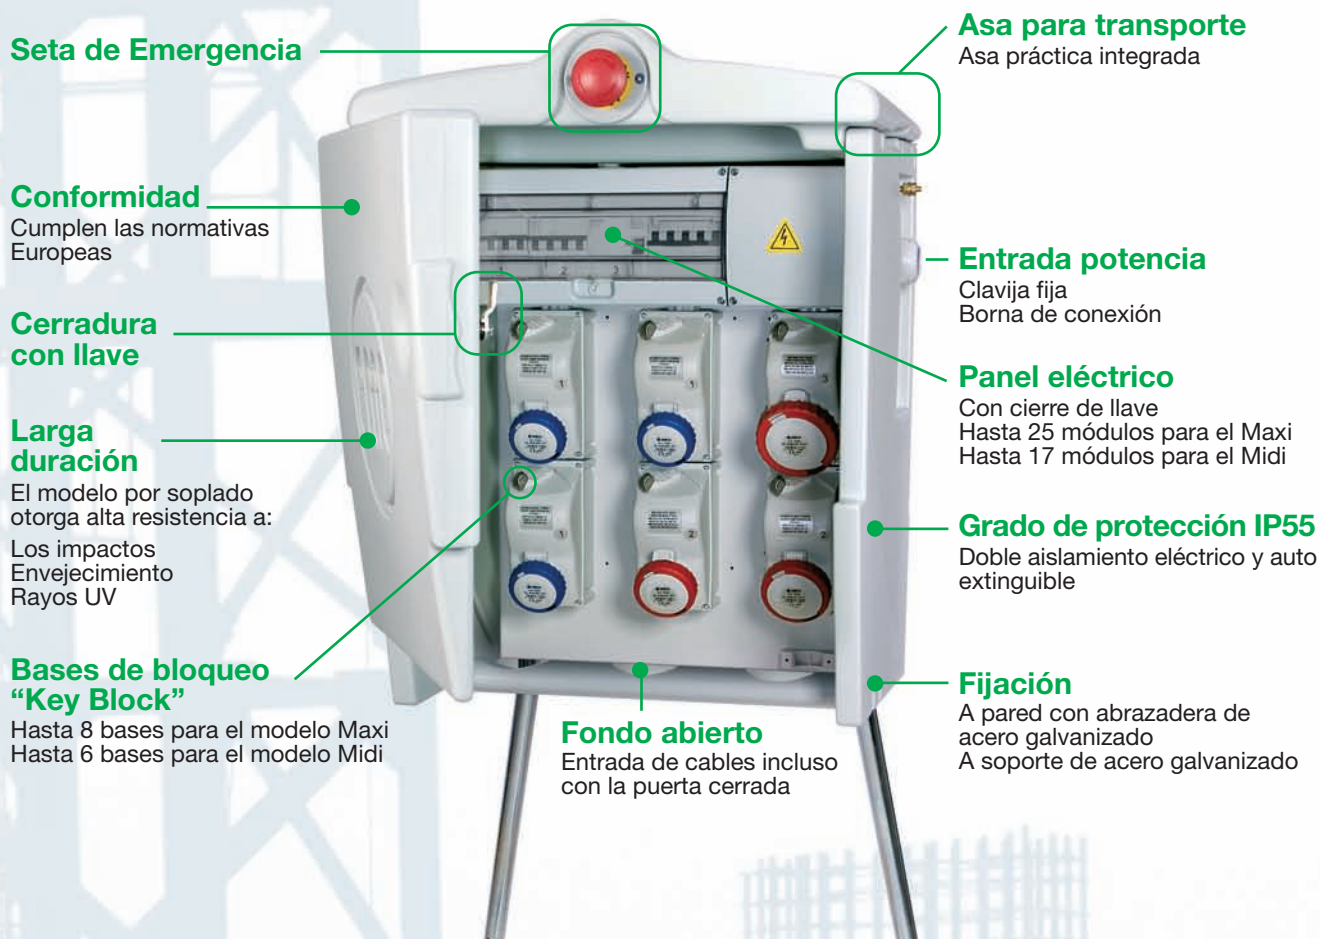

ESPECIFICACIONES GENERALES

Los armarios de distribución "Ulisse ASC", "Polifemo Midi" y "Polifemo Maxi" están concebidos como cuadros provisionales de obra (CO) y clasificados como ASC (material para lugares de trabajo), cumplen con las normas CEI EN 60439-1, CEI EN 60439-4 y sus características aportan grado de protección IP55, doble aislamiento eléctrico y auto-extinguibilidad (resistencia al hilo incandescente 650°).

La estructura principal está fabricada en material termoplástico que es altamente resistente a los golpes, al envejecimiento, es resistente a deformaciones, a variaciones térmicas. Se fabrica en color gris (RAL 7035) y estabilizado contra rayos UV. Todos los armarios ASC se suministran con un certificado de conformidad y un diagrama eléctrico.

Los armarios de distribución "Polifemo" son apropiados para montaje en pared utilizando las placas de fijación (incluidas) o en el suelo empleando el soporte de acero galvanizado (no incluido). Asa práctica para un fácil transporte (integrada), visagras reforzadas inoxidable y provistos de cerradura. Resistencia al impacto: IK10 para los modelos "Polifemo" e IK07 para los "Ulisse".

Otros modelos y configuraciones así como complementos para los mismos, los pueden encontrar en nuestro catálogo general "FME Equipamientos Eléctricos" y si lo desea, podemos personalizar su propio cuadro de obra.



GAESTOPAS