Manguito curvado de dos piezas SERIE 236

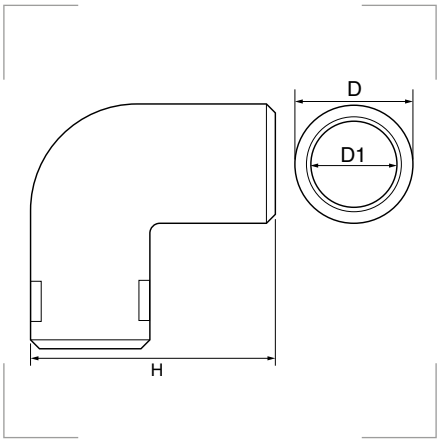

Grado de protección
Polvo/agua: IP40.

Materiales
Policloruro PVC.

Colores
Gris claro RAL 7035

Certificados y normas aplicables

CE

Temperatura de trabajo
-20°C hasta +60°C.

Descripción
Manguito de unión curvado de 90° de dos piezas, inspeccionable, para tubos rígidos lisos exteriormente.

Recomendado para los siguientes tubos

Tubo rígido TPV pág. 12

Referencia	**Para tubos** Ø ext. mm	**D** Ø mm	**D1** Ø mm	**H** mm	**Embalaje** unidades
236.1600.0	16	20	16	38	25
236.2000.0	20	25	20	47	25
236.2500.0	25	30	25	58	25
236.3200.0	32	38	32	66	15

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.