


## Manguito de unión flexible SERIE 233

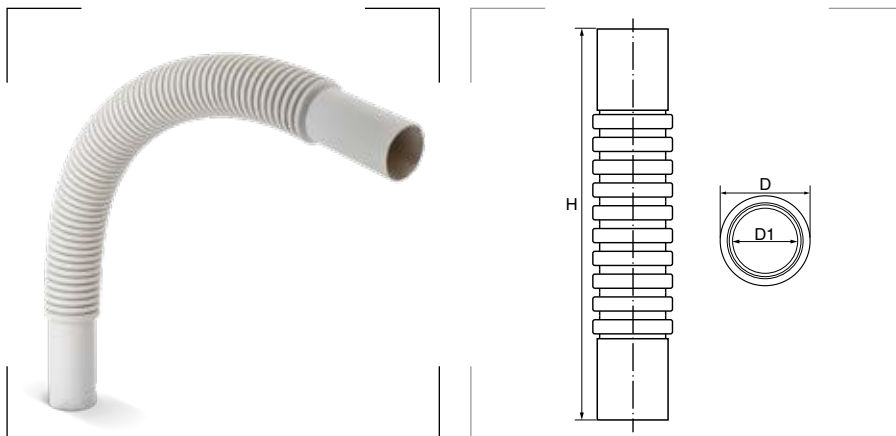

### Grado de protección

Polvo/agua: IP64.

### Materiales

Policloruro PVC autoextinguible.

### Colores

Gris claro

RAL 7035

### Certificados y normas aplicables



EN 61386

### Temperatura de trabajo

-20°C hasta +60°C.

### Descripción

Para tubos con medidas exteriores métricas. Concebido para conformar ángulos variables ante cualquier necesidad.

### Recomendado para los siguientes tubos

Tubo rígido TPV

pág. 12

Referencia	Para tubos Ø ext. mm	D Ø mm	D1 mm	H mm	Embalaje unidades
233.1600.0	16	17,0	16,1	275	20
233.2000.0	20	21,3	20,1	275	20
233.2500.0	25	26,7	25,1	390	10
233.3200.0	32	33,4	32,1	390	10
233.4000.0	40	42,0	40,4	570	10
233.5000.0	50	51,5	48,5	620	5