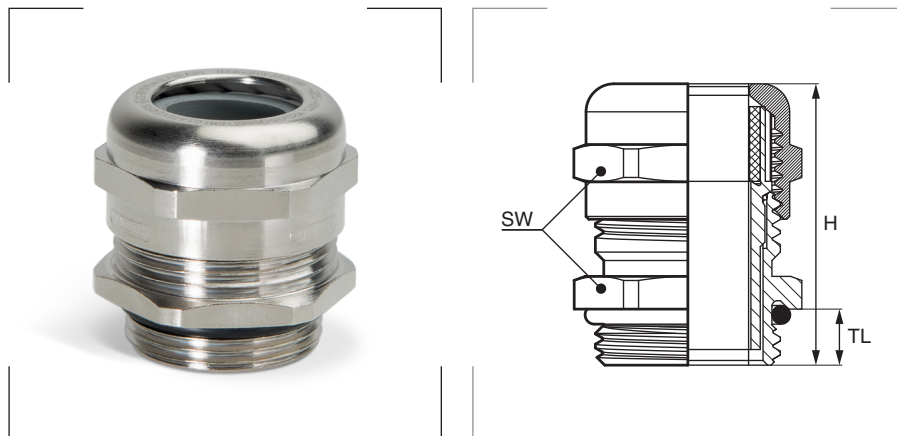


Prensaestopas GADI-EX metálico


Marcado del equipo

Ex e ; tD

Para uso en

Grupo de dispositivos II, categorías 2 & 3, atmósferas G/D, uso en zonas 1, 2, 21, 22.

Grado de protección

Polvo/agua: IP66 - IP68, 5 bar, 30 min.

Materiales

 Cuerpo de latón niquelado.
 Junta tórica de nitrilo.
 Junta interior de neopreno.

Certificados y normas aplicables

Temperatura de trabajo

-40°C hasta +100°C.

Descripción

Resistente a la tracción. Con junta tórica de conexión.

Rosca métrica EN 60423

Referencia	Métrica	Para cable Ø mín.-máx. mm	TL mm	SW mm	H mm	Embalaje unidades
154.1505.10S	M 12 x 1,5	3,5-5,0	5,0	14	25,0	50
154.1507.10S		4,5-6,5	5,0	14	25,0	50
154.1707.10S	M 16 x 1,5	4,0-7,0	5,0	17	28,0	50
154.1710.10S		5,0-9,5	5,0	17	28,0	50
154.2010.10S	M 20 x 1,5	5,0-10,0	6,0	22	32,0	50
154.2013.10S		8,0-13,0	6,0	22	32,0	50
154.2513.10S	M 25 x 1,5	6,0-13,0	7,0	27	35,0	20
154.2516.10S		9,0-16,0	7,0	27	35,0	25
154.3217.10S	M 32 x 1,5	8,0-17,0	8,0	34	38,0	20
154.3221.10S		12,0-21,0	8,0	34	38,0	20
154.4022.10S	M 40 x 1,5	11,0-22,0	8,0	42	41,0	20
154.4027.10S		16,0-27,0	8,0	42	41,0	20
154.5029.10S	M 50 x 1,5	18,0-29,0	9,0	55	46,0	10
154.5035.10S		23,0-35,0	9,0	55	46,0	10
154.6340.10S	M 63 x 1,5	29,0-40,0	10,0	65	54,0	5
154.6348.10S		36,0-48,0	10,0	65	54,0	5

Rosca PG DIN 40430

Referencia	PG	Para cable Ø mín.-máx. mm	TL mm	SW mm	H mm	Embalaje unidades
154.0705.10S	PG 7	3,5-5,0	5,0	14	25,0	50
154.0707.10S		4,5-6,5	5,0	14	25,0	50
154.0907.10S	PG 9	4,0-7,0	6,0	17	29,0	50
154.0910.10S		5,0-9,5	6,0	17	29,0	50
154.1109.10S	PG 11	4,0-8,5	6,0	20	30,0	50
154.1112.10S		7,0-11,5	6,0	20	30,0	50
154.1310.10S	PG 13,5	5,0-10,0	6,5	22	32,5	50
154.1313.10S		8,0-13,0	6,5	22	32,5	50
154.1612.10S	PG 16	6,0-12,0	6,5	24	34,0	50
154.1615.10S		9,0-15,0	6,5	24	34,0	50
154.2116.10S	PG 21	9,0-16,0	7,0	30	35,0	20
154.2119.10S		12,0-19,0	7,0	30	35,0	20
154.2921.10S	PG 29	12,0-21,0	8,0	40	38,0	20
154.2926.10S		17,0-26,0	8,0	40	38,0	20
154.3628.10S	PG 36	17,0-28,0	9,0	50	42,0	10
154.3635.10S		23,0-34,5	9,0	50	42,0	10
154.4234.10S	PG 42	23,0-34,0	10,0	58	47,0	5
154.4240.10S		28,0-40,0	10,0	58	47,0	5
154.4840.10S	PG 48	29,0-40,0	10,0	65	54,0	5
154.4848.10S		36,0-48,0	10,0	65	54,0	5

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.