


## Prensaestopas GADI espiralado

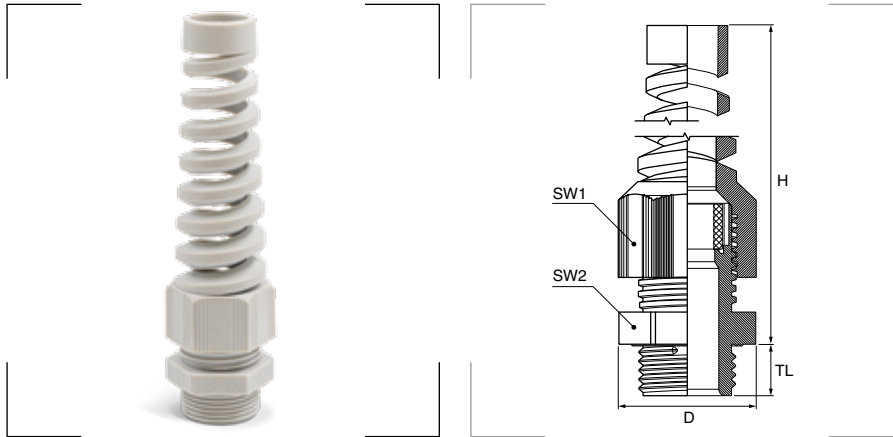

**Grado de protección**

 Polvo/agua: IP66 - IP68, 5 bar, 30 min.  
 Inflamabilidad: UL94-V2.

**Materiales**

 Cuerpo de poliamida PA6.  
 Junta interior de cloropreno (CR).

**Colores**

 Negro RAL 9005   
 Gris claro RAL 7035 
**Certificados y normas aplicables**

**Temperatura de trabajo**

 Permanente: -20°C hasta +100°C.  
 Intermitente: -30°C hasta +150°C.

**Descripción**

Prensaestopas GADI de poliamida con cabeza en espiral para proteger a los cables contra la flexión. Cierre interior con forma de diafragma y cuerpo hexagonal.

**Rosca métrica**

Referencia Gris claro	Referencia Negro	Métrica EN 60423	Para cable Ø mm	TL mm	SW1 mm	SW2 mm	D Ø mm	H mm	Embalaje unidades
343.1200.0	343.1200.1	M 12 x 1,5	3-6,5	8	15	15	16,6	58,0	100
343.1500.0	343.1500.1	M 16 x 1,5	5-10	10	22	22	25,1	83,2	50
343.2000.0	343.2000.1	M 20 x 1,5	6-12		24	24	27,6	96,5	50
343.2002.0	343.2002.1	M 20 x 1,5	10-14		27	27	30,5	106,4	50
343.2500.0	343.2500.1	M 25 x 1,5	13-18		33	33	37,8	118,9	25

**Rosca métrica larga**

Referencia Gris claro	Referencia Negro	Métrica EN 60423	Para cable Ø mm	TL mm	SW1 mm	SW2 mm	D Ø mm	H mm	Embalaje unidades
343.1515.0	343.1515.1	M 16 x 1,5	5-10	15	22	22	25,1	83,2	50
343.2015.0	343.2015.1	M 20 x 1,5	6-12		24	24	27,6	96,5	50
343.2016.0	343.2016.1	M 20 x 1,5	10-14		27	27	30,5	106,4	50
343.2515.0	343.2515.1	M 25 x 1,5	13-18		33	33	37,8	118,9	25

**Rosca PG**

Referencia Gris claro	Referencia Negro	PG DIN 40430	Para cable Ø mm	TL mm	SW1 mm	SW2 mm	D Ø mm	H mm	Embalaje unidades
343.0700.0	343.0700.1	PG 7	3,0-6,5	8	15	15	16,6	58,0	100
343.0900.0	343.0900.1	PG 9	4,0-8,0		19	19	21,5	68,4	50
343.1100.0	343.1100.1	PG 11	5,0-10,0		22	22	25,1	83,2	50
343.1300.0	343.1300.1	PG 13,5	6,0-12,0	10	24	24	27,6	96,5	50
343.1600.0	343.1600.1	PG 16	10,0-14,0		27	27	30,5	106,4	50
343.2100.0	343.2100.1	PG 21	13,0-18,0	11	33	33	37,8	118,9	25