Latiguillo para cadena portacable M12-D – RJ45 - Cat. 6A - 4 polos

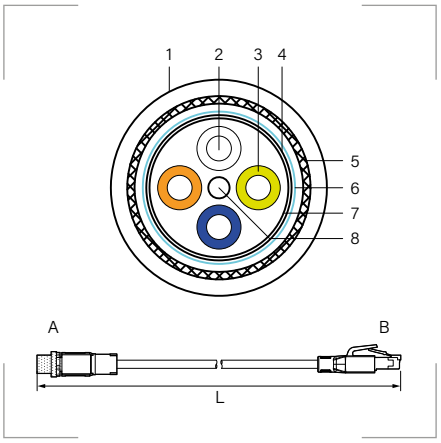

Composición
1 - Cubierta exterior.
2 - Conductor.
3 - Aislador.
4 - Cubierta interior.
5 - Malla.
6 - Al.
7 - Mylar.
8 - Relleno.

Certificados y normas aplicables

Materiales
Conector PC.
Revestimiento PUR.
Contactos de aleación de cobre chapado en oro de 50µm.

Color revestimiento de cable
Verde

Temperatura de trabajo
-40°C hasta +80°C.

Descripción
Latiguillo industrial fabricado con conductores trenzados de alta flexibilidad, está diseñado para cadenas portacable.
Con doble blindaje SF/UTP, asegura la máxima protección contra interferencias EMI y RFI.
Cuenta con un conector M12 con codificación D en un extremo y un RJ45 de alta retención en el otro.

Especificaciones

Conductores	Tipo	SF/UTP
	Ancho de banda	500 MHz
	Calibre	22AWG
	Material	Cobre
Conector A	Tipo	M12 con codificación D, macho
	Material de la carcasa	Zinc fundido a presión revestido de cromo
	Grado de protección	IP66K, IP67
	Inflamabilidad	UL94-HB
Conector B	Tipo	8P8C (RJ45) apantallado, macho
	Material de la carcasa	PC
	Grado de protección	IP20
	Inflamabilidad	UL94-HB
	Material de los contactos	Aleación de cobre chapado en oro de 50µm
Cubierta exterior	Exterior O.D. (mm)	6,5 ± 0,2
	Material	PVC
Cable	Material	Tiras de polietileno + Mylar + cubierta interior + Al + malla + cubierta de PVC

Referencias

Longitud metros	**Verde**	**Embalaje** unidades
0,5	CL126A4.05-MR4	1
1,0	CL126A4.10-MR4	1
2,0	CL126A4.20-MR4	1
3,0	CL126A4.30-MR4	1
5,0	CL126A4.50-MR4	1
10,0	CL126A4.100-MR4	1
15,0	CL126A4.150-MR4	1

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.