


## Funda trenzada antirroedores - con autocierre



### Certificados y normas aplicables

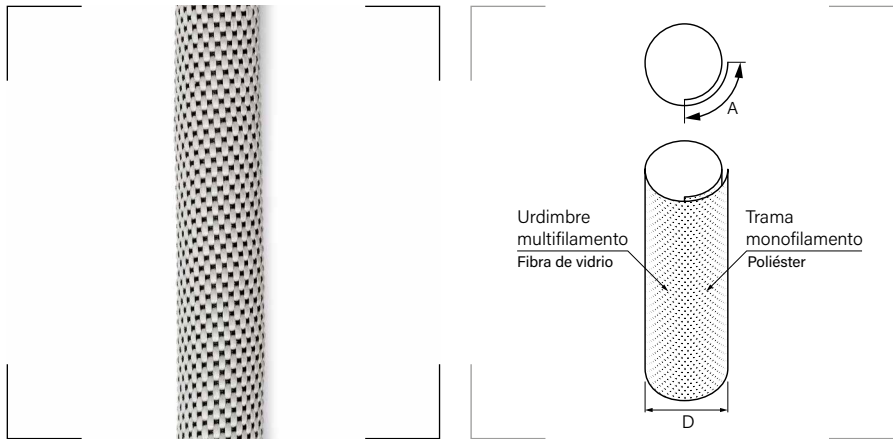

### Material

Poliéster + fibra de vidrio.

### Color

Blanco/Negro



### Temperatura de funcionamiento

-70°C a +125°C.

### Punto de fusión

240°C ±10°C.

### Resistencia al fuego


Inflamabilidad: Autoextinguible (FMV SS302).

Incombustible (EN45545-2).

### Descripción

Funda trenzada con autocierre fabricada en fibra de vidrio y poliéster, que proporciona una excelente protección al cableado contra la acción de roedores. Ideal para instalaciones de telecomunicaciones (domésticas e industriales), y para sectores como el ferroviario y el de automoción.

Referencia	Diámetro nominal D mm	Diámetro del mazo de cables mm	Grosor mm	Solapado A mm	Embalaje metros
0239.300.010	10	8-10	0,8 ±0,15	90°+40°/-25°	100
0239.300.013	13	10-13	0,8 ±0,15	90°+40°/-25°	50
0239.300.016	16	13-16	0,8 ±0,15	90°+40°/-25°	50
0239.300.019	19	16-19	0,8 ±0,15	90°±20°	25

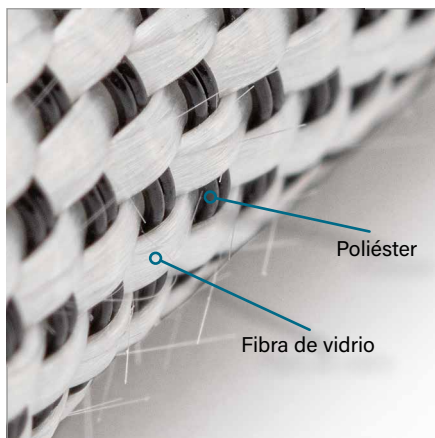

### Tejido de fibra de vidrio

Ofrece una muy buena protección contra roedores, porque el vidrio se les adhiere a la boca y les irrita.

