




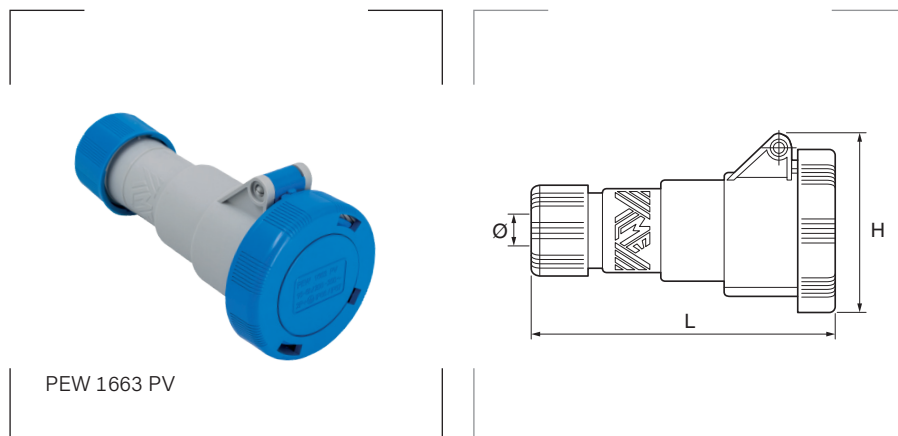


Aéreos hembra, conexión con tornillo - SERIE PEW ... PV

Grado de protección

Polvo/agua: IP67.

Materiales

Cuerpo, bloque y tapa en material aislante termoplástico autoextinguible.

Colores

| | | |
|------------|----------|---|
| Gris claro | RAL 7035 |  |
| Amarillo | RAL 1021 |  |
| Azul | RAL 5015 |  |
| Rojo | RAL 3000 |  |
| Negro | RAL 9005 |  |

Certificados y normas aplicables






EN 60309-1 y 60309-2.

Temperatura de trabajo

-25°C hasta +40°C.

Descripción

Cuerpo color gris, color tapa con muelle con anillo y junta en el color distintivo de la tensión de utilización, entrada con prensaestopas. Apriete de los conductores con tornillos imperdibles.

| Referencia | Tensión V | Corriente A | Polos | Referen. horaria | L mm | H mm | Ø mín. mm | Ø máx. mm | Emb. uds. | |
|-------------|---|-------------|------------|------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|----|
| PEW 1643 PV |  | 16 | 2P + ⊕ | 4h | 145 | 77 | 7 | 16 | 10 | |
| PEW 1644 PV | | | 3P + ⊕ | 4h | 145 | 85 | 7 | 16 | 10 | |
| PEW 1645 PV | | | 3P + N + ⊕ | 4h | 145 | 93 | 8 | 24 | 10 | |
| PEW 3243 PV | 100 ÷ 130 V | 32 | 2P + ⊕ | 4h | 162 | 97 | 8 | 24 | 10 | |
| PEW 3244 PV | | | 3P + ⊕ | 4h | 162 | 97 | 8 | 24 | 10 | |
| PEW 3245 PV | | | 3P + N + ⊕ | 4h | 162 | 105 | 8 | 24 | 10 | |
| PEW 1663 PV |  | 16 | 2P + ⊕ | 6h* | 145 | 77 | 7 | 16 | 10 | |
| PEW 1694 PV | | | 3P + ⊕ | 9h | 145 | 85 | 7 | 16 | 10 | |
| PEW 1695 PV | | | 3P + N + ⊕ | 9h | 145 | 93 | 8 | 24 | 10 | |
| PEW 3263 PV | 200 ÷ 250 V | 32 | 2P + ⊕ | 6h* | 162 | 97 | 8 | 24 | 10 | |
| PEW 3294 PV | | | 3P + ⊕ | 9h | 162 | 97 | 8 | 24 | 10 | |
| PEW 3295 PV | | | 3P + N + ⊕ | 9h | 162 | 105 | 8 | 24 | 10 | |
| PEW 1693 PV |  | 16 | 2P + ⊕ | 9h | 145 | 77 | 7 | 16 | 10 | |
| PEW 1664 PV | | | 3P + ⊕ | 6h* | 145 | 85 | 7 | 16 | 10 | |
| PEW 1665 PV | | | 3P + N + ⊕ | 6h* | 145 | 93 | 8 | 24 | 10 | |
| PEW 3293 PV | 380 ÷ 415 V | 32 | 2P + ⊕ | 9h | 162 | 97 | 8 | 24 | 10 | |
| PEW 3264 PV | | | 3P + ⊕ | 6h* | 162 | 97 | 8 | 24 | 10 | |
| PEW 3265 PV | | | 3P + N + ⊕ | 6h* | 162 | 105 | 8 | 24 | 10 | |
| PEW 1674 PV |  | 16 | 3P + ⊕ | 7h | 145 | 85 | 7 | 16 | 10 | |
| PEW 1675 PV | | | 3P + N + ⊕ | 7h | 145 | 93 | 8 | 24 | 10 | |
| PEW 3274 PV | | 480 ÷ 500 V | 32 | 3P + ⊕ | 7h | 162 | 97 | 8 | 24 | 10 |
| PEW 3275 PV | | | | 3P + N + ⊕ | 7h | 162 | 105 | 8 | 24 | 10 |

* Los artículos con posición horaria 6h se refieren a la tensión más habitual (2P+⊕/220 ÷ 250V ~ - 3P+⊕ y 3+N+⊕/380÷415V).