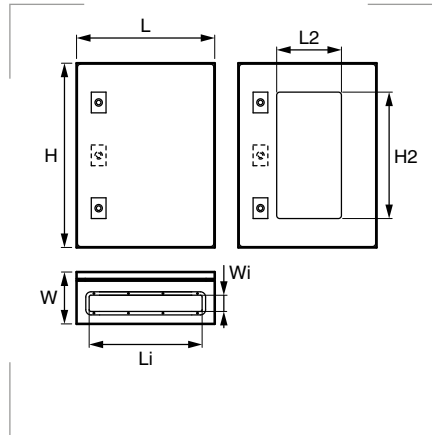


Armarios de acero SERIE CE

Grado de protección


Polvo/agua: IP66 (IEC 60529).
 Resistencia al impacto (IEC 62208):
 - Puerta con ventana IK9.
 - Puerta sin ventana IK10.

Materiales

Caja chapa de acero esp. 15/10, con pintura epoxi poliéster en polvo.
 Placa de montaje de chapa de acero galvanizado sendzimir sp. 20/10.
 Puerta reversible equipada con junta perimetral de estanqueidad en poliuretano inyectado.
 Ventana de cristal de seguridad de 4mm de espesor (modelos con puerta transparente).

Colores

Gris claro

 RAL 7035 
Certificados y normas aplicables

Descripción

Caja de acero con puerta reversible equipada con junta perimetral de estanqueidad en poliuretano inyectado y tapa para paso de cables al fondo de la caja.
 Incluye estructura, placa de montaje, puerta, tapa de paso de cables y tornillería de montaje.

Referencia opaca	Referencia transparente	H mm	L mm	W mm	H2 mm	L2 mm	Cierres	Li mm	Wi mm	Embalaje unidades
R5CE0391	-	300	250	150	-	-	1	128	48	1
R5CE0331	-		300							
R5CE0341	-		400							
R5CE0431	-	400	300	150	-	-	1	128	48	1
R5CE0531	-	500	300	150	-	-	2	128	48	1
R5CE0432	R5CEX0432	400	300	200	250	125	1	228	48	1
R5CE0442	R5CEX0442		400		250	225		328	98	
R5CE0462	R5CEX0462		600		250	425		528	98	
R5CE0532	R5CEX0532	500	300	200	350	125	2	228	48	1
R5CE0542	R5CEX0542		400		350	225		328	98	
R5CE0552	R5CEX0552		500		350	325		328	98	
R5CE0642	R5CEX0642	600	400	200	450	225	2	328	98	1
R5CE0752	R5CEX0752	700	500	200	550	325	2	328	98	1
R5CE0549	R5CEX0549	500	400	250	350	225	2	328	98	1
R5CE0649	R5CEX0649	600	400		450	225		328		
R5CE0669	R5CEX0669	600	600		450	425		528		
R5CE0759	R5CEX0759	700	500		550	325		328		
R5CE0869	R5CEX0869	800	600		650	425		528		
R5CE1069	R5CEX1069	1000	600		850	425		528		
R5CE0863	R5CEX0863	800	600	300	650	425	2	528	98	1
R5CE0883	-		800		-	-		528		
R5CE1063	R5CEX1063	1000	600	300	850	425	2	528	98	1
R5CE1083	R5CEX1083		800		850	625		528		
R5CE1263	R5CEX1263	1200	600	300	1050	425	2	528	98	1
R5CE1283	R5CEX1283		800		1050	625		528		
R5CE1463	-	1400	600	300	-	-	1 varilla	528	98	1
R5CE1483	-		800		-	-		528		
R5CE0644	-	600	400	400	-	-	2	328	98	1
R5CE0664	R5CEX0664		600		450	425		528		
R5CE0864	R5CEX0864	800	600	400	650	425	2	528	98	1
R5CE0884	-		800		-	-		528		
R5CE1064	-	1000	600	400	-	-	2	528	98	1
R5CE1084	R5CEX1084		800		850	625		528		
R5CE1264	R5CEX1264	1200	600	400	1050	425	2	528	98	1
R5CE1284	-		800		-	-		528		