


Armarios de acero SERIE CE con puerta doble

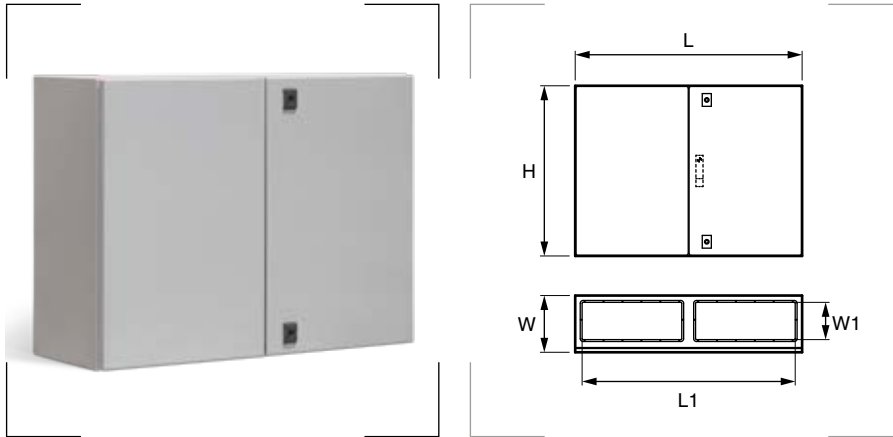

Grado de protección


Polvo/agua: IP66 (IEC 60529).
Resistencia al impacto: IK10 (IEC 62208).

Materiales

Caja chapa de acero esp. 15/10, con pintura epoxi poliéster en polvo.
Placa de montaje de chapa de acero galvanizado sendzimir sp. 20/10.
Puerta reversible equipada con junta perimetral de estanqueidad en poliuretano inyectado.

Colores

Gris claro

RAL 7035 

Certificados y normas aplicables



Descripción

Caja de acero con puerta reversible equipada con junta perimetral de estanqueidad en poliuretano inyectado y una o dos tapas para paso de cables al fondo de la caja. Incluye estructura, placa de montaje, puertas, tapas paso de cables y tornillería de montaje.

Referencia	H mm	L mm	W mm	Cierres	Tapas de cables	L1 mm	W1 mm	Embalaje unidades
R5CE0683	800	800	300	2	1	528	98	1
R5CE0812	800	1000	200	2	2	328	98	1
R5CE0813	800	1000	300	2	2	328	98	1
R5CE1013	1000	1000	300	1 varilla	2	328	98	1
R5CE1213	1200	1000	300	1 varilla	2	328	98	1
R5CE1413	1400	1000	300	1 varilla	2	328	98	1
R5CE12123	1200	1200	300	1 varilla	2	528	98	1