




Base empotrable recta SCHUKO® estanca

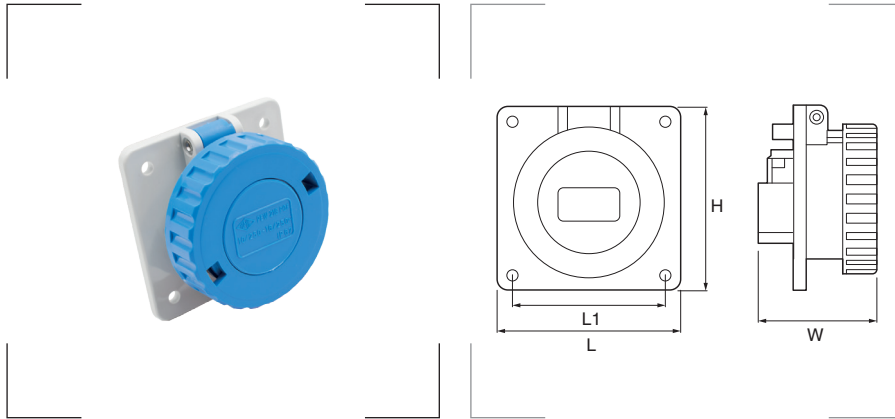

Grado de protección
Polvo/agua: IP67.

Materiales
Cuerpo, bloque y tapa en material aislante termoplástico autoextinguible.

Colores
Gris claro RAL 7035 
Azul RAL 5015 

Certificados y normas aplicables




EN 60309-1 y 60309-2.
VDE 0620

Temperatura de trabajo
-25°C hasta +40°C.

Descripción

Brida completa con junta antienviejamiento.
Tipos IP67: tapa con anillo y junta.

Referencia	Tensión V	Corriente A	Polos	L mm	L1 mm	W mm	H mm	Embalaje unidades
PEW 216 PQF	 200 ÷ 250 V	16	2P + ⊕	80	60	38	80	10