


Bases empotrables inclinadas hembra - SERIE PE ... PI


PE 1664 PI



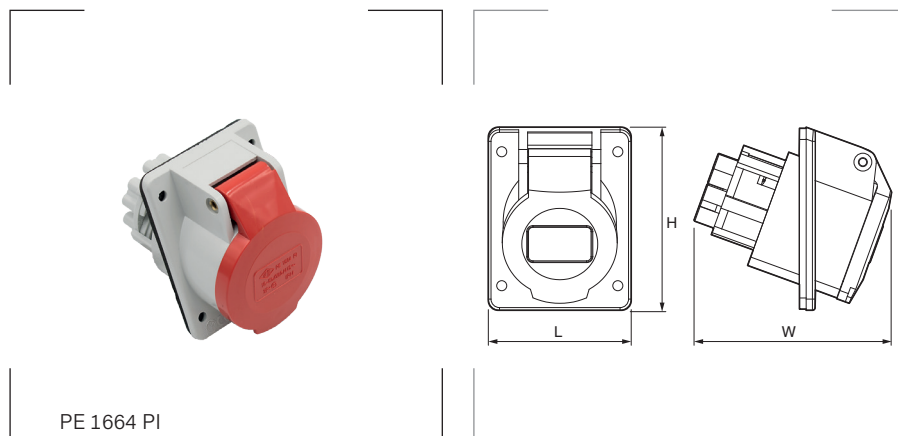


Grado de protección

Polvo/agua: IP44.

Materiales

Cuerpo, bloque y tapa en material aislante termoplástico autoextinguible.

Colores

Gris claro	RAL 7035	
Amarillo	RAL 1021	
Azul	RAL 5015	
Rojo	RAL 3000	
Negro	RAL 9005	

Certificados y normas aplicables






EN 60309-1 y 60309-2.

Temperatura de trabajo

-25°C hasta +40°C.

Descripción

Tapa con muelle. Brida completa con junta antienviejamiento. Inclinación de 20°.

Referencia	Tensión V	Corriente A	Polos	Referen. horaria	L mm	W mm	H mm	Emb. uds.	
PE 1643 PI	 100 ÷ 130 V	16	2P + ⊕	4h	64	84	82	10	
PE 1644 PI			3P + ⊕	4h	64	89	82	10	
PE 1645 PI			3P + N + ⊕	4h	92	90	100	10	
PE 3243 PI		200 ÷ 250 V	32	2P + ⊕	4h	92	95	100	10
PE 3244 PI				3P + ⊕	4h	92	95	100	10
PE 3245 PI				3P + N + ⊕	4h	92	98	102	10
PE 1663 PI	 200 ÷ 250 V	16	2P + ⊕	6h*	64	84	82	10	
PE 1694 PI			3P + ⊕	9h	64	89	82	10	
PE 1695 PI			3P + N + ⊕	9h	92	90	100	10	
PE 3263 PI		380 ÷ 415 V	32	2P + ⊕	6h*	92	95	100	10
PE 3294 PI				3P + ⊕	9h	92	95	100	10
PE 3295 PI				3P + N + ⊕	9h	92	98	102	10
PE 1693 PI	 380 ÷ 415 V	16	2P + ⊕	9h	64	84	82	10	
PE 1664 PI			3P + ⊕	6h*	64	89	82	10	
PE 1665 PI			3P + N + ⊕	6h*	92	90	100	10	
PE 3293 PI		480 ÷ 500 V	32	2P + ⊕	9h	92	95	100	10
PE 3264 PI				3P + ⊕	6h*	92	95	100	10
PE 3265 PI				3P + N + ⊕	6h*	92	98	102	10
PE 1674 PI	 480 ÷ 500 V	16	3P + ⊕	7h	64	89	82	10	
PE 1675 PI			3P + N + ⊕	7h	92	90	100	10	
PE 3274 PI		32	3P + ⊕	7h	92	95	100	10	
PE 3275 PI			3P + N + ⊕	7h	92	98	102	10	

* Los artículos con posición horaria 6h se refieren a la tensión más habitual (2P+⊕/220 ÷ 250V ~ - 3P+⊕ y 3+N+⊕/380÷415V).