


## Bloques repartidores compactos

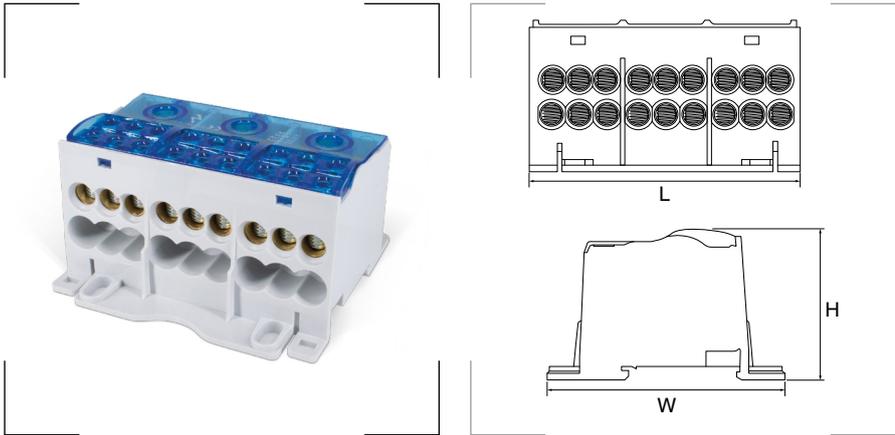

**Grado de protección**  
Inflamabilidad: UL94-V0.

**Materiales**  
Borne de latón estañado.  
Tornillos de acero zincado.  
Cuerpo de poliamida PA6.6.  
Tapa de policarbonato.

**Certificados y normas aplicables**

  
IEC 60947-7-1

### Descripción

La solución de menor tamaño en la distribución de cables. Las tapas, que proporcionan una visibilidad total del cableado, se pueden retirar durante el conexionado. Comodidad total. Fijación a carril DIN.

Referencia	Polos	Tensión V	Corriente A	Orificios por polo número x Ø mm	L mm	W mm	H mm	Embalaje unidades
BDS175A	1	690	175	Entrada 1x12 / 10x6 salida	46,5	71	45	1
BDS175A-3P	3		175	Entrada 1x12 / 6x6 salida	81,5	71	45	1
BDS125A-3P	3	690	125	1x9 / 5x5 / 2x7 neutro: 1x9 / 4x5 / 6x7	74,0	99	51	1