


Cajas empotrables enlazables

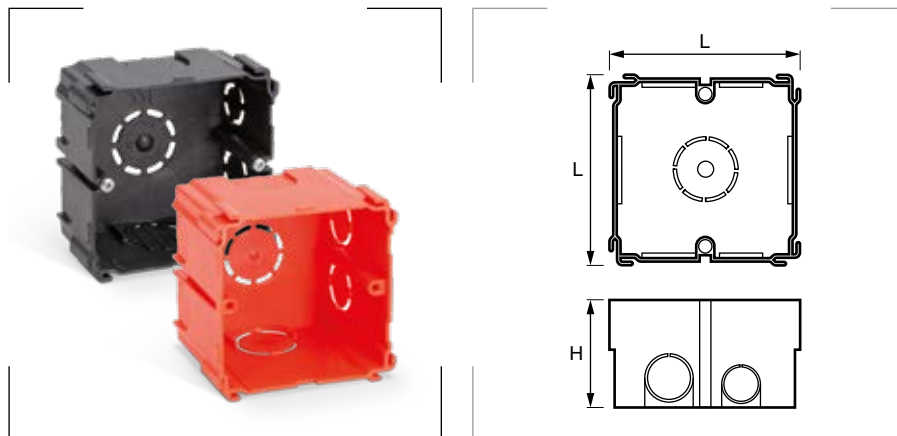

Materiales
Termoplástico.

Colores

Negro
Rojo





Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo
-5°C a +60°C.

Descripción

Cajas para mecanismos en paredes de ladrillo y que, además, son enlazables en horizontal o vertical.

Referencia	L mm	H mm	Entradas	Color	Embalaje unidades
GG7754	75	42	2 x 16 / 2 x 20 / 3 x 25		1
GG7756	75	60	2 x 16 / 2 x 20 / 3 x 25		1