


Cajas estancas ABS con entradas pretroqueladas y tapa a presión

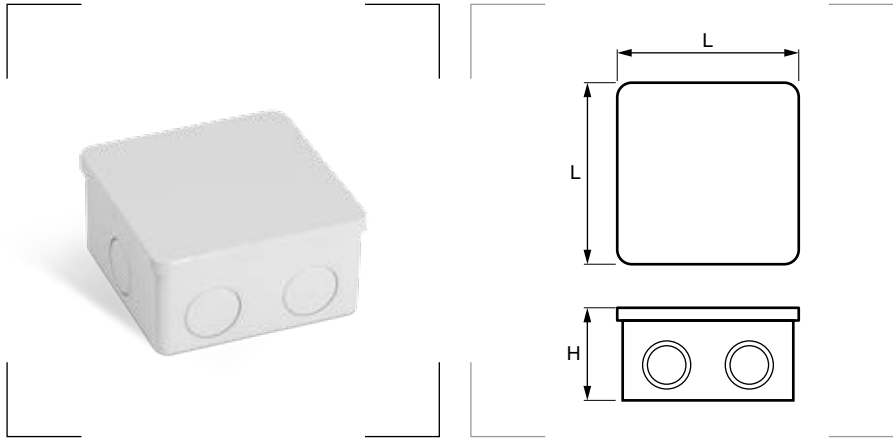

Grado de protección
Polvo/agua: IP44.
Resistencia al impacto: IK10.
Test del hilo incandescente: 650°C.

Materiales
ABS.

Colores
Gris claro RAL 7035 

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo
-25°C a +60°C.

Descripción

Con tapa a presión. Para instalaciones eléctricas generales.

| Referencia | L mm | H mm | Embalaje unidades |
|------------|---------|---------|----------------------|
| GG1238 | 80 | 40 | 1 |