





Clavijas y aéreos Heavy Duty - SERIE PHW ... SV / PV

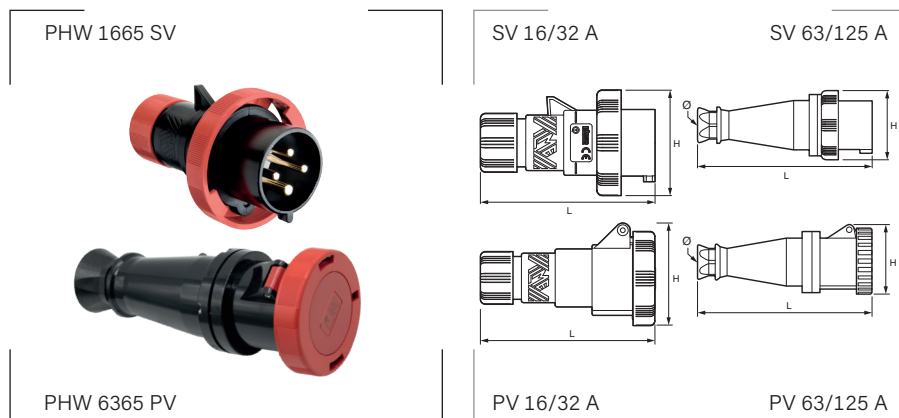

Grado de protección
 Polvo/agua: IP66-IP67.

Materiales
 Cuerpo, bloque y tapa en material aislante termoplástico autoextinguible.

Colores

Negro	RAL 9005	
Azul	RAL 5015	
Rojo	RAL 3000	

Certificados y normas aplicables





EN 60309-1 y 60309-2.

Temperatura de trabajo
 -40°C hasta +100°C.



Descripción

Apriete de los conductores con tornillos imperdibles.
 Tornillos de fijación bloques en acero inoxidable.
 Contactos niquelados de serie.

Clavijas

Referencia	Tensión V	Corriente A	Polos	Referen. horaria	L mm	H mm	Ø mín. mm	Ø máx. mm	Emb. uds.	
PHW 1663 SV	 200 ÷ 250 V	16	2P + ⊕	6*	129,0	70	7	16	10	
PHW 3263 SV		32	2P + ⊕	6*	150,0	92	8	24	10	
PHW 6363 SV		63	2P + ⊕	6*	264,5	112	36	-	2	
PHW 1664 SV	 380 ÷ 415 V	16	3P + ⊕	6*	129,0	77	7	16	10	
PHW 1665 SV			3P + N + ⊕	6*	129,0	86	8	24	10	
PHW 3264 SV		32	3P + ⊕	6*	150,0	92	8	24	10	
PHW 3265 SV			3P + N + ⊕	6*	150,0	100	8	24	10	
PHW 6364 SV		63	3P + ⊕	6*	264,5	112	36	-	2	
PHW 6365 SV			3P + N + ⊕	6*	264,5	112	36	-	2	
PHW 12564 SV		125	125	3P + ⊕	6*	310,0	130	2" gas	-	1
PHW 12565 SV				3P + N + ⊕	6*	310,0	130	2" gas	-	1

Aéreos hembra

Referencia	Tensión V	Corriente A	Polos	Referen. horaria	L mm	H mm	Ø mín. mm	Ø máx. mm	Emb. uds.	
PHW 1663 PV	 200 ÷ 250 V	16	2P + ⊕	6*	145	77,0	7	16	10	
PHW 3263 PV		32	2P + ⊕	6*	162	97,0	8	24	10	
PHW 6363 PV		63	2P + ⊕	6*	277	108,5	36	-	2	
PHW 1664 PV	 380 ÷ 415 V	16	3P + ⊕	6*	145	85,0	7	16	10	
PHW 1665 PV			3P + N + ⊕	6*	145	93,0	8	24	10	
PHW 3264 PV		32	3P + ⊕	6*	162	97,0	8	24	10	
PHW 3265 PV			3P + N + ⊕	6*	162	105,0	8	24	10	
PHW 6364 PV		63	3P + ⊕	6*	277	108,5	36	-	2	
PHW 6365 PV			3P + N + ⊕	6*	277	108,5	36	-	2	
PHW 12564 PV		125	125	3P + ⊕	6*	324	120,5	2" gas	-	1
PHW 12565 PV				3P + N + ⊕	6*	324	120,5	2" gas	-	1