


Conector Keystone – Cat. 8 STP

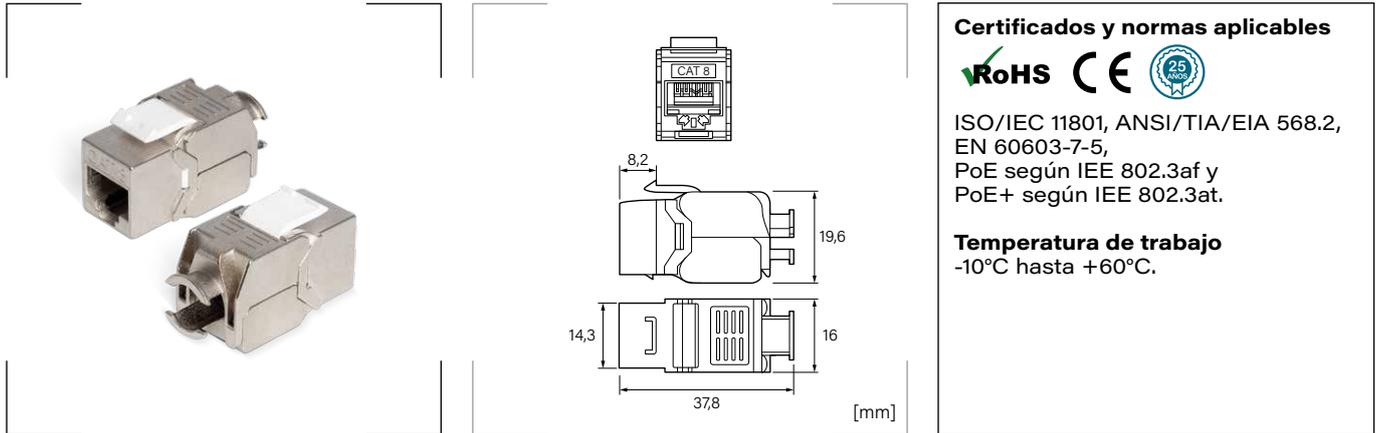

Descripción

- Permite una velocidad de transmisión rápida, de hasta 25/40 Gbps en enlace permanente en 24 metros y Channel-Link de hasta 30 metros.
- Admite una frecuencia de trabajo de hasta 2000 MHz.

Especificaciones

Transmisión	Cat. 8 STP	
Montaje	Sin herramienta	
Jack RJ45	Envolvente	PC autoextinguible
	Soporte	PBT + Fibra de vidrio según UL 94V-0
	Contactos	Bronce fosforoso bañado en oro
Inserto IDC	Carcasa	PC autoextinguible según UL94V-0
	Contactos	Bronce fosforoso estañado
	Capuchón	ABS según UL94-V2
Conductor	Hilos trenzados	Desde AWG 24 hasta 22 (0,48-0,76 mm)
	Hilo sólido	Desde AWG 26 hasta 22 (0,45-0,55 mm)
Vida útil	>750 ciclos de conexión	
Fuerza de inserción	<30N	
Fuerza de retención	7,7 kg entre la toma hembra y el conector macho	

Características eléctricas

Resistencia	Aislamiento	>500 MΩ (A 500 Vdc)
	Contacto	<200 MΩ
Frecuencia	2000 MHz	
Tensión soportada	1000 Vdc 700 Vac RMS 60 Hz, 1min.	
Corriente nominal	1,5 A	

Referencia	Embalaje unidades
CKI28N	1

