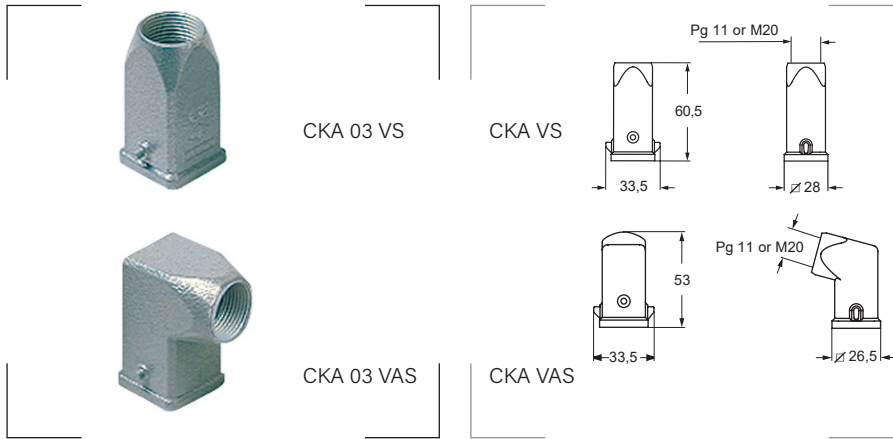


**Cubierta con dos pivotes - SERIE CK - "21.21"**

**Grado de protección**  
 Polvo/agua: IP44 (EN60529).

**Materiales**  
 Zinc fundido a presión.  
 Juntas de elastómero vinilo-nitrilo.

**Colores**  
 Gris RAL 7040

**Certificados y normas aplicables**

**Temperatura de trabajo**  
 -40°C hasta +125°C.

**Salida vertical**

Referenc. Rosca PG	Entr. PG	Referenc. Rosca M	Entr. M	L mm	W mm	H mm	Emb. uds.
CKA 03 V*	-	-	-	33,5	28	60,5	10
CKA 03 VS	11	MKA V20	20	33,5	28	60,5	10

\* con prensaestopas PG11.

**Salida lateral**

Referenc. Rosca PG	Entr. PG	Referenc. Rosca M	Entr. M	L mm	W mm	H mm	Emb. uds.
CKA 03 VA*	-	-	-	33,5	26,5	53	10
CKA 03 VAS	11	MKVA V20	20	33,5	26,5	53	10

\* con prensaestopas PG11.