


Cubierta con salida vertical - SERIE T-TYPE

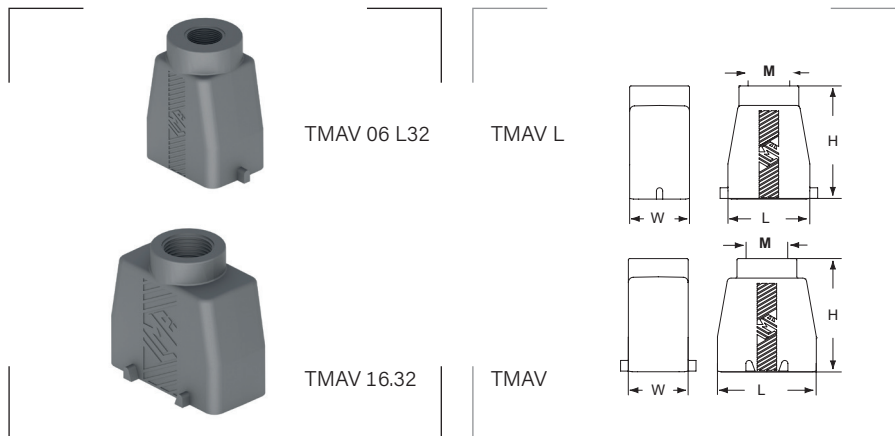

Grado de protección
Polvo/agua: IP65 (EN60529).

Materiales
Termoplástico.
Juntas de poliuretano.

Colores
Gris RAL 7012 

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo
-40°C hasta +90°C.

Con dos pivotes

Referencia	Entrada M	Tamaño envolvente	L mm	W mm	H mm	Emb. uds.
TMAV 06 L25	25	"44.27"	63	46	87	5
TMAV 06 L32	32					5

Con cuatro pivotes

Referencia	Entrada M	Tamaño envolvente	L mm	W mm	H mm	Emb. uds.
TMAV 10.25	25	"57.27"	76,0	46	87	5
TMAV 10.32	32					5
TMAV 16.32	32	"77.27"	96,5	46	91	5
TMAV 16.40	40					5
TMAV 24.32	32	"104.27"	123,0	46	91	5
TMAV 24.40	40					5